

製品仕様書 PR-GTSF 800W



LED スポーツ照明

15度レンズ

IP66

800W

製品特徴

眩しさを抑えた大型LED投光器

優れた均斉度。リフレクターを最小限度まで抑えた集合体のレンズで、ハイパワーで眩しさを感じさせない大型LED投光器です。ゴルフ場や野球場などに最適です。
上下角度調整可能な構造で配光設計が容易。スローモーション撮影時、フリッカー現象解決。HDTV放送中継が可能。

製品仕様

モデル名	PR-GTSF 800	
消費電力	800W	
色温度	5000K (3000 / 4000K available)	
光束	80,000 lm 以上	
光効率	100 lm/W 以上	
LED 駆動電流	307.7mA	
演色性	Ra85	
ビーム角度	15° (Symmetric) / 15° (Asymmetric) / 30° (Symmetric)	
LED 素子メーカー	CREE	
入力電圧	100 - 277 Vac	
電源供給器の入力電流	Max 10.0A (@100Vac)	
力率	≥0.9 at Max load	
入力周波数	50 / 60 Hz	
サージ保護 (SPD)	Line-Line 20KV, Line-FG 20KV	
電源供給器タイプ	定電流 (CC)	
電源供給器メーカー	(株)ケイエムダブリュ / Made in Korea	
サイズ (W x H x L)	632 x 639 x 495 (mm)	
重さ (電源供給器を含めて)	27.0 Kg	
製品材質	ボディー	Cast Aluminum
	光学	反射板 (Silver Coating)
	カバー	Tempered Glass 2.85T (Clear)
仕上げ塗装	粉体塗装	
IP 等級	IP66	
設置タイプ	Pole to Arm (Ø 60.5 mm)	
動作温度	-30° C ~ 60° C	
製品寿命	50,000 時間 (L70@25° C)	
保証期間	5 年 (12 時間使用時/日)	




推奨設置場所


スポーツ関連施設 空港 湾岸

認証 UL FCC DLC CE ENEC KC PSE

直下照度

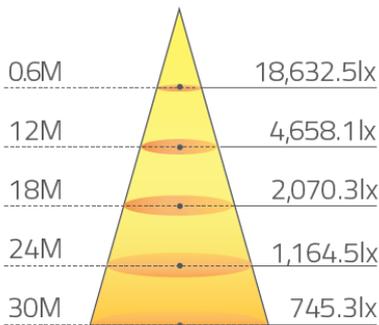

外形寸法図

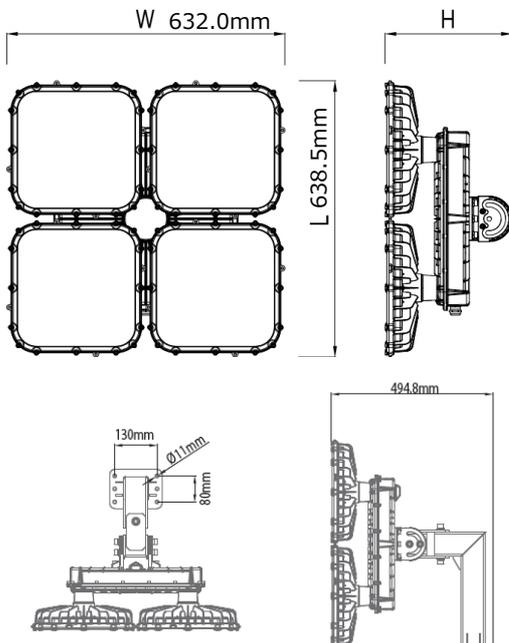


オプション

制御システム 無線 (ZigBee) / 有線 (RS-485)

光学仕様

詳しい内容は IES File をご参照ください。

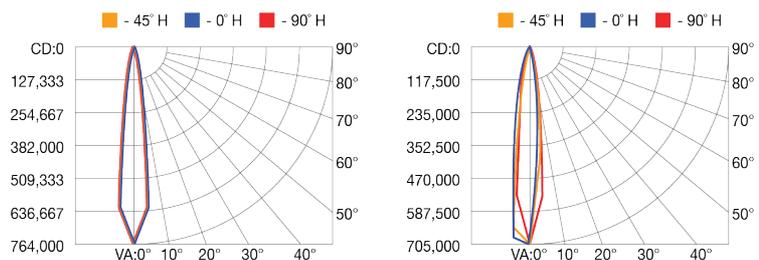

[5000K / 15° (Symmetric)]



[5000K / 15° (Symmetric)]

驚異の15度レンズで300ヤードのゴルフ場も明るく照らします

製品仕様書 PR-GTSF 800W



LED スポーツ照明

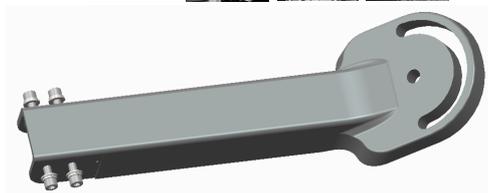

PRIME STAR

プライム・スター株式会社

東京都港区赤坂5丁目5番9号赤坂スバルビル7階

電話：03-6869-6606 FAX:03-6869-6607

www.primestar.co.jp