

NEW
RELEASE

CLAIR
クレア®



PRIME STAR

高天井LED 1000

1000W~1500W 水銀灯相当

S シリーズ E39対応

口金タイプ



※口金タイプには
落下防止ワイヤーが付属されます。

FA シリーズ IP65

アームタイプ

【投光器型アーム】



【吊下げ型アーム】



FR シリーズ

アイボルトタイプ



※アイボルトタイプには
落下防止ワイヤーが
付属されます。
※チェーン吊具は
別売りです。

省エネ&ECO

消費電力&CO₂

最大80%削減

超軽量

ラヒーマ®

放熱PC樹脂採用

※ラヒーマ®は帝人株式会社の登録商標です。

使用する用途に合わせて様々なオプションをご用意しています。


口金高



色温度



配光角



レンズ



LED クレア

検索

<http://led-clair.jp>

NIINUMA

屋外運動場・スキー場・ゴルフ練習場・屋内ドーム・工場などで 水銀灯／投光器代替LEDの効果を発揮!

製品仕様は
実測値を表記

全ての製品がIP65
屋外で使用可能

LED素子は豊田合成
高い発光効率

性能試験を
第三者機関で実施

型式 & 種別一覧

■本体

S300

S180 : 180mm高口金
S300 : 300mm高口金
S400 : 400mm高口金
FA : アームタイプ(投光器型/吊下げ型)
FR : アイボルトタイプ

- **1000**

1000 : 1000タイプ

- **50**

50 : 5000K(標準)
40 : 4000K
30 : 3000K

S

S : 50°

※配光角の変更は別途
ご相談に応じます。

T

T : 透明レンズ(標準)
K : 拡散(乳白)レンズ

■アーム

NA-03 : 投光器型アームC (1000用)
TU-03 : 吊下げ型アームC (1000用)

※その他、チェーン吊り器具は別売りとなります。

組合せは **36** 通り


クリア® 高天井LED 1000

1000W~1500W 水銀灯相当


【本体仕様】

品名	クリア® 高天井LED 1000
型式	S300-1000-50ST
寸法	φ430mm×300mm
重量	2800g
定格電圧	AC200V AC220V
消費電力	280W
全光束	31000lm
力率	99%
相関色温度	5000K (オプション:3000K 4000K)
平均演色評価数	Ra70
口金	E39
口金仕様	300mm (オプション:180mm・400mm)
配光角度	50° ※配光角変更は応相談
レンズ仕様	透明 (オプション:拡散[乳白])
動作保証温度	-20℃~+60℃
定格寿命	50000h
IP保護等級	IP65
LEDチップ	豊田合成
保証期間	2年

NA-03 : 投光器型アームC (1000用) / 寸法図

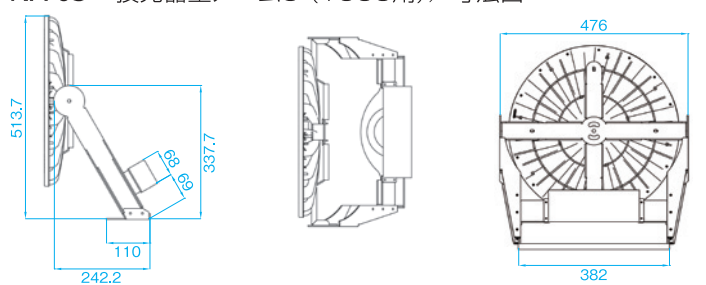

TU-03 : 吊下げ型アームC (1000用) / 寸法図

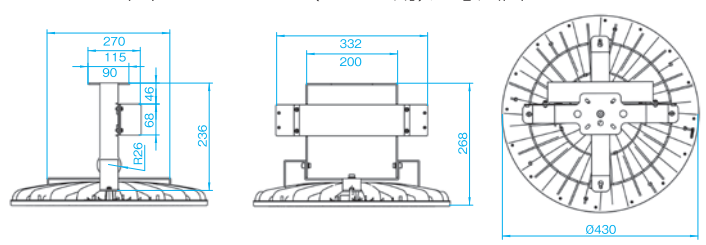

【電源仕様】

品名	280W専用電源
型式	NPW1000-280
寸法	234mm×68mm×40mm
重量	980g
入力電圧	AC180V~AC242V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	1.4A(200V) 1.27A(220V)
出力電圧	DC43V
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE適合

※上記仕様は2013年7月現在の仕様です。製品仕様は予告なく変更する場合があります。 ※オプション製品の一部は受注生産になります。 ※クリア®はニイスマ株式会社の登録商標です。

■お問い合わせ



PRIME STAR

プライム・スター株式会社

東京都港区赤坂5丁目5番9号赤坂スバルビル7階

電話 : 03-6869-6606 FAX:03-6869-6607

www.primestar.co.jp