






		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
使用環境 (make入力項目)		屋外照明	屋外照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋外照明	屋外照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明
器具種別 (make入力項目)		一般電球	一般電球	一般電球	一般電球	一般電球	一般電球	一般電球	一般電球	一般電球	高天井
ランプ種別 (make入力項目)		水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-26)	水銀灯タイプ (E-26)	水銀灯タイプ (E-39)
管球 (make入力項目)		HF250	HF400	HF250	HF250	HF400	HF250	HF400	HF100	HF100	HF250
		無電極	無電極	無電極	無電極	無電極	無電極	無電極	無電極	無電極	無電極
種類		ボール型	ボール型	ボール型	ボール型	ボール型	ボール型	ボール型	ボール型	ボール型	ボール型吊下型
製品		BA-Fシリーズ	BA-Fシリーズ	BA-Fシリーズ	BA-Fシリーズ	BA-Fシリーズ	BA-Fシリーズ	BA-Fシリーズ	VLシリーズ	VLシリーズ	Subaru-R2 ※ R2Nへ移行予定
型番号		BA-F80Type-S	BA-F120TYPE-S	BA-F85Type-G	BA-F100Type-G	BA-F150Type-G	BA-F80Type-D	BA-F120Type-D	VL35内蔵型	VL40内蔵型	Subaru-R2-100
代替照明器具		水銀灯250W	水銀灯250~400W	水銀灯250W	水銀灯250W	水銀灯400W	水銀灯250~400W	水銀灯250~400W	水銀灯100W	水銀灯100W	水銀灯250~400W
電源		電源外付・防水	電源外付・防水	電源外付	電源外付	電源外付	電源外付・防水	電源外付・防水	電源内蔵	電源内蔵	電源一体型
写真他											
電圧	V	200	200	200	200	200	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V	200V	200V
消費電力	±10%	80W	120W	85W	100W	150W	80W	120W	35W	40W	100W
寿命		60,000h	60,000h	60,000h	60,000h	60,000h	60,000h	60,000h	60,000h	60,000h	60,000h
全光束	±10%	6,000lm	9,000lm	6,000lm	8,000lm	12,000lm	5,200lm	7,400lm	2,600lm	3,200lm	8000lm
色温度		5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色 (make入力項目)		昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
その他		E39・IP65	E39・IP65	E39・Ra80	E39・Ra80	E39・Ra80	E39・IP65	E39・IP65	E26	E26	PC加工オプション (+3000円) 在庫終了次第 新型番 R2Nへ移行
市場実勢予想価格円		79,800	99,800	79,800	89,800	104,000	79,800	99,800	39,800	39,800	98,000
保証期間	年	5	5	5	5	5	3	3	2	2	5

無電極ランプ

		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
使用環境 (make入力項目)		屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明
器具種別 (make入力項目)		高天井	高天井	高天井	高天井	高天井	高天井	高天井	高天井	高天井	高天井
ランプ種別 (make入力項目)		水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)
管球 (make入力項目)		HF400	HF250	HF400	HF700	HF400	HF700	HF700	HF400	HF400	HF400
		無電極	無電極	無電極	無電極	無電極	無電極	無電極	無電極	無電極	無電極
種類		ボール型吊下型	ボール型吊下型	ボール型吊下型	ボール型吊下型	サカ型吊下型	サカ型吊下型	サカ型吊下型	サカ型吊下型	サカ型吊下型	サカ型吊下型
製品		Subaru-R2 ※ R2Nへ移行予定	Subaru-R2N	Subaru-R2N	Subaru-R2N	Musashi	Musashi	Musashi	Musashi	Musashi	Musashi
型番号		Subaru-R2-150	Subaru-R2N-100	Subaru-R2N-150	Subaru-R2N-200	Musashi-150	Musashi-200	Musashi-250	Musashi-SR-150	Musashi-SR-200	Musashi-SS-150
代替照明器具		水銀灯400W	水銀灯250~400W	水銀灯400W	水銀灯700W	水銀灯400W	水銀灯400~700W	水銀灯700W	水銀灯250~400W	水銀灯400W	水銀灯250~400W
電源		電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型
写真他											
電圧	V	200V	200V	200V	200V	200V	200V	200V	200V	200V	200V
消費電力	±10%	150W	100W	150W	200W	150W	200W	250W	150W	200W	150W
寿命		60,000h	60,000h	60,000h	60,000h	60,000h	60,000h	60,000h	60,000h	60,000h	60,000h
全光束	±10%	12000lm	8000lm	12000lm	16,000lm	12,000lm	16,000lm	20,000lm	12000lm	16000lm	12000lm
色温度		5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色 (make入力項目)		昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
その他		PCカバー付 (+3000円) 在庫終了次第 新型番R2Nへ移行	PCカバー付	PCカバー付	PCカバー付	PCカバー付	PCカバー付	PCカバー付	耐腐食、耐塩素塗装	耐腐食、耐塩素塗装	φ500mm×高さ281mm 薄型
市場実勢予想価格円		99,800	98,000	99,800	128,000	99,800	128,000	138,000	99,800	128,000	99,800
保証期間	年	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

無電極ランプ

		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
使用環境 (make入力項目)		屋内照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明
器具種別 (make入力項目)		高天井	投光器	投光器	投光器	投光器	投光器	投光器	街路灯	街路灯	街路灯
ランプ種別 (make入力項目)		水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)
管球 (make入力項目)		HF400	HF250	HF400	HF700	HF1000	HF400	HF700	HF250	HF400	HF400
		無電極	無電極	無電極	無電極	無電極	無電極	無電極	無電極	無電極	無電極
種類		サークル型吊下型	ポール型投光器	ポール型投光器	サークル型投光器	サークル型投光器	スクエア型投光器	スクエア型投光器	ポール型街路灯	スクエア型街路灯	スクエア型街路灯
製品		Musashi	Subaru	Subaru	Subaru	Subaru	Subaru	Subaru	Subaru	Subaru	Subaru
型番号		Musashi-SS-200	Subaru-120	Subaru-150	Subaru-200	Subaru-300	Subaru-Z1-150	Subaru-Z1-200	Subaru-ST-150	Subaru-ST01-100	Subaru-ST01-150
代替照明器具		水銀灯400W	水銀灯250W	水銀灯400W	水銀灯700W	水銀灯700~1000W	水銀灯400W	水銀灯700W	水銀灯400W	水銀灯400W	水銀灯400W
電源		電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源別置	電源一体型	電源一体型
写真他											
電圧	V	200V	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	200V	200V	200V	200V	100V/200V兼用
消費電力	±10%	200W	120W	150W	200W	300W	150	200	150	100	150
寿命		60,000h	60,000h	60,000h	60,000h	60,000h	60,000h	60,000h	60,000h	60,000h	60,000h
全光束	±10%	16000lm	7,500lm	11,000lm	15,000lm	23,000lm	12,000lm	16,000lm	11,000lm	8,000lm	12,000lm
色温度		5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色 (make入力項目)		昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
その他		φ500mm×高さ281mm 薄型	IP65	IP65・10kg	IP65	IP65	IP65	屋外看板・駐車場・IP65	IP65	IP65	IP65
市場実勢予想価格円		128,000	98,000	129,800	139,800	149,800	99,800	128,000	99,800	128,000	135,000
保証期間	年	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5










無電極ランプ

		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
使用環境 (make入力項目)		屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明
器具種別 (make入力項目)		高天井	高天井	高天井	高天井	高天井	高天井	高天井	高天井	高天井	高天井
ランプ種別 (make入力項目)		水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)
管球 (make入力項目)		HF400	HF700	HF700	HF1000	HF400	HF700	HF1000	HF1000	HF1000	HF700
		無電極	無電極	無電極	無電極	無電極	無電極	無電極	無電極	無電極	無電極
種類		サークル型吊下型	サークル型吊下型	サークル型吊下型	サークル型吊下型	サークル型吊下型	サークル型吊下型	サークル型吊下型	サークル型吊下型	サークル型吊下型	サークル型投光器
製品		GCシリーズ	GCシリーズ	GCシリーズ	GCシリーズ	GCシリーズ	GCシリーズ	GCシリーズ	GCシリーズ	GCシリーズ	GT-2シリーズ
型番号		GC18-150E	GC18-200E	GC18-250E	GC18-300E	GC18d-150E	GC18d-200E	GC18f-300E	GC18f-400E	GC18f-500E	GT-2-200E
代替照明器具		水銀灯400W	水銀灯700W	水銀灯700W	水銀灯1000W	水銀灯400W	水銀灯700W	水銀灯1000W	水銀灯1000W	水銀灯1000W	水銀灯700W
電源		電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型
写真他											
電圧	V	100V専用/ 200V専用	100V専用/ 200V専用	100V専用/ 200V専用	100V専用/ 200V専用	100V専用/ 200V専用	100V専用/ 200V専用	100V専用/ 200V専用	100V専用/ 200V専用	100V専用/ 200V専用	100V専用/ 200V専用
消費電力	± 10%	150	200	250	300	150	200	300	400	500	200
寿命		60,000h	60,000h	60,000h	60,000h	60,000h	60,000h	60,000h	60,000h	60,000h	60,000h
全光束	± 10%	11,250	15,000	18000lm	23,000lm	12,000lm	16,000lm	23,000lm	30,000lm	37,500lm	15,000lm
色温度		5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色 (make入力項目)		昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
その他											吊下灯具一体型
市場実勢予想価格円		109,000	124,000	146,000	151,000	107,000	122,000	168,000	178,000	188,000	127,000
保証期間	年	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5











無電極ランプ

		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
使用環境 (make入力項目)		屋内照明	屋内照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明
器具種別 (make入力項目)		高天井	高天井	トンネル用	トンネル用	トンネル用	トンネル用	高天井	高天井	高天井	高天井
ランプ種別 (make入力項目)		水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	マルチ*・水銀灯	マルチ*・水銀灯	マルチ*・水銀灯	マルチ*・水銀灯	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)
管球 (make入力項目)		HF700	HF1000	HF400	HF700	HF1000	HF1000	HF250	HF400	HF700	HF1000
		無電極	無電極	無電極	無電極	無電極	無電極	LED	LED	LED	LED
種類		サークル型投光器	サークル型投光器	壁付型	壁付型	壁付型	壁付型	アーム・吊下両用	アーム・吊下両用	アーム・吊下両用	アーム・吊下両用
製品		GT-2シリーズ	GT-2シリーズ	TL8シリーズ*	TL8シリーズ*	TL8シリーズ*	TL8シリーズ*	DOME	DOME	DOME	DOME
型番号		GT-2-250E	GT-2-300E	TL8-150E	TL8-200E	TL8-300E	TL8-400E	DOME-60	DOME-100	DOME-150	DOME-300
代替照明器具		水銀灯700W	水銀灯1000W	水銀灯400W	水銀灯600W-1000W	水銀灯1000W	水銀灯1000W	水銀灯250W	水銀灯400W	水銀灯700W	水銀灯1000W
電源		電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型
写真他											
電圧	V	100V専用/ 200V専用	100V専用/ 200V専用	100V専用/ 200V専用	100V専用/ 200V専用	100V専用/ 200V専用	100V専用/ 200V専用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用
消費電力	± 10%	250	300	150W	200W	300W	400W	60W	100W	150W	300W
寿命		60,000h	60,000h	60,000h	60,000h	60,000h	60,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000 h
全光束	± 10%	18,800lm	22,500lm	12,000lm	16,000lm	24,000lm	32,000lm	6000lm	10500lm	16,000lm	30000lm
色温度		5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色 (make入力項目)		昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
その他		吊下灯具一体型	吊下灯具一体型	トンネル照明・ IP65	トンネル照明・ IP65	トンネル照明・ IP65	トンネル照明・ IP65	Φ300mm×高さ211mm IP67 耐塩、耐腐食加工	Φ300mm×高さ211mm IP67 耐塩、耐腐食加工	Φ360mm×高さ223mm IP67 耐塩、耐腐食加工	712mm×352mm IP67
市場実勢予想価格円		140,000	143,000	109,000	130,000	160,000	181,000	49,800	69,800	78,000	180,000
保証期間	年	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3











無電極ランプ・高所用LED

		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
使用環境 (make入力項目)		屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明
器具種別 (make入力項目)		高天井	高天井/投光器	高天井/投光器	高天井/投光器	高天井/投光器	高天井	高天井	高天井	高天井	投光器
ランプ種別 (make入力項目)		水銀灯タイプ (E-39)	マルチ*・水銀灯	マルチ*・水銀灯	マルチ*・水銀灯	マルチ*・水銀灯	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	マルチ*・水銀灯
管球 (make入力項目)		HF1000	HF400	HF400	HF700	HF700	HF250	HF400	HF700	HF1000	HF250
		LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED
種類		アーム・吊下両用	E39・吊下・投光器	E39・吊下・投光器	E39・吊下・投光器	吊下・投光器	E39タイプ	E39タイプ	E39タイプ	E39タイプ	投光器タイプ
製品		DOME	Lumiシリーズ	Lumiシリーズ	Lumiシリーズ	Lumiシリーズ	クリアシリーズ	クリアシリーズ	クリアシリーズ	クリアシリーズ	クリアシリーズ
型番号		DOME-400	Lumi80-E39/ Lumi80-PE/Lumi80-BR	Lumi110-E39/ Lumi110-PE/Lumi110-BR	Lumi140-E39/ Lumi140-PE/Lumi140-BR	Lumi170-PE/Lumi170-BR	S300-250-50HT (拡散タイプHK)	S300-400-50HT (拡散タイプHK)	S300-700-50HT (拡散タイプHK)	S300-1000-50ST (拡散タイプHK)	NA-01/FA-250-50HT
代替照明器具		水銀灯1000W	水銀灯400W	水銀灯400W	水銀灯700W	水銀灯700W	水銀灯250W	水銀灯400W	水銀灯700W	水銀灯1000W	水銀灯250W
電源		電源一体型	電源外付	電源外付	電源外付	電源外付	電源外付	電源外付	電源外付	電源外付	電源外付
写真他											
電圧	V	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	200V専用	200V専用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用
消費電力	±10%	400W	80W	110W	140W	170W	50W	90W	150W	280W	50W
寿命		50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h
全光束	±10%	40000lm	8,000lm	11,000lm	14,000lm	17,000lm	5500lm	10,800lm	15,200lm	31,000lm	5500lm
色温度		5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色 (make入力項目)		昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
その他		860mm×352mm IP67	IP65・3種類価格同一	IP65・3種類価格同一	IP65・3種類価格同一	IP65・3種類価格同一	E39/IP65/本体700g	E39/IP65/本体1200g	E39/IP65/本体1800g	E39/IP65/本体2800g	IP65
市場実勢予想価格円		200,000	75,600	69,800	98,000	138,000	49,800	69,800	98,000	180,000	59,800
保証期間	年	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2










高所用LED照明

		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
使用環境 (make入力項目)		屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明
器具種別 (make入力項目)		投光器	投光器	投光器	高天井	高天井	高天井	高天井	高天井	高天井	高天井
ランプ種別 (make入力項目)		メタルハロゲン・水銀灯	メタルハロゲン・水銀灯	メタルハロゲン・水銀灯	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	メタルハロゲン・水銀灯
管球 (make入力項目)		HF400	HF700	HF1000	HF250	HF250	HF400	HF400	HF400	HF400	HF400
		高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED
種類		投光器タイプ	投光器タイプ	投光器タイプ	E39タイプ	E39タイプ	E39タイプ	E39タイプ	E39タイプ	E39タイプ	投光器タイプ
製品		クリアシリーズ	クリアシリーズ	クリアシリーズ	PR-ZEROシリーズ	PR-ZEROシリーズ	PR-ZEROシリーズ	PR-ZEROシリーズ	PR-ZEROシリーズ	PR-ZEROシリーズ	スクエアシリーズ
型番号		NA-01/FA-400-50HT	NA-01/FA-700-50HT	NA-01/FA-1000-50ST	PR-ZERO60-クリア	PR-ZERO60-乳白	PR-ZERO90-クリア	PR-ZERO90-乳白	PR-ZERO135-クリア	PR-ZERO135-乳白	PRSQ-100
代替照明器具		水銀灯400W	水銀灯700W	水銀灯1000W	水銀灯250w	水銀灯250w	水銀灯400w	水銀灯400w	水銀灯400w	水銀灯400w	水銀灯400W
電源		電源外付	電源外付	電源外付	電源内蔵	電源内蔵	電源内蔵	電源内蔵	電源内蔵	電源内蔵	電源一体型
写真他											
電圧	V	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V専用/ 200V専用	100V専用/ 200V専用	100V専用/ 200V専用	100V専用/ 200V専用	100V専用/ 200V専用	100V専用/ 200V専用	100V/200V兼用
消費電力	± 10%	90W	150W	280W	60W	60W	90W	90W	135W	135W	105W
寿命		50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h
全光束	± 10%	10,800lm	15,200lm	31,000lm	5,400lm	4,800lm	8100lm	7200lm	11800lm	10800lm	14000lm
色温度		5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色 (make入力項目)		昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
その他		IP65	IP65	IP65					IP65タイプ有	IP65タイプ有	IP65/塩害有科加工可能 /135lm/W・2014年6月発売予定
市場実勢予想価格円		79,800	108,000	198,000	59,800	59,800	79,800	79,800	89,800	89,800	120,000
保証期間	年	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3











高所用LED照明

		71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
使用環境 (make入力項目)		屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋外照明	屋外照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明
器具種別 (make入力項目)		高天井	高天井	高天井	高天井	投光器	投光器	高天井	高天井	高天井	高天井
ランプ種別 (make入力項目)		水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	メタルハロゲン・水銀灯	メタルハロゲン・水銀灯	メタルハロゲン・水銀灯	メタルハロゲン・水銀灯	メタルハロゲン・水銀灯	水銀灯タイプ (E-39)
管球 (make入力項目)		HF250	HF400	HF700	HF1000	HF1000	HF2000	MF150	MF250	MF400	HF250
		高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED
種類		E39タイプ	E39タイプ	E39タイプ	E39タイプ	投光器7-ΔAタイプ	投光器7-ΔBタイプ	メタル置換・E39	メタル置換・E39	メタル置換・E39	眩しさ軽減・E39
製品		材・ビームシリーズ	材・ビームシリーズ	材・ビームシリーズ	材・ビームシリーズ	材・ビームシリーズ	材・ビームシリーズ	材・ビームシリーズ	材・ビームシリーズ	材・ビームシリーズ	材・ビームシリーズ
型番号		Neo Venus250(E)	Neo Venus400(E)	Neo Venus700(E)	Neo Venus1000X	Neo Venus 1000*アームA	Neo Venus 2000*アームB	Neo Venus250X	Neo Venus400X	Neo Venus700X	hagoromo250
代替照明器具		水銀灯250W	水銀灯400W	水銀灯700W	水銀灯1000W	水銀灯1000W	水銀灯2000W	メタル150W	メタル250W	メタル400W	水銀灯250W
電源		電源別置	電源別置	電源別置	電源別置	電源別置	電源別置	電源別置	電源別置	電源別置	電源別置
写真他											
電圧	V	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用
消費電力	±10%	58W	96W	148W	280W	280W	570W	74W	115W	175W	70W
寿命		50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h
全光束	±10%	5,800lm	11,000lm	17,000lm	32,300lm	32,300lm	64,600lm	8,000lm	13,200lm	19,960lm	7,100lm
色温度		5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色 (make入力項目)		昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
その他		30/42/60/80/120°クリア (C)/グレア防止 (G) (80°のみ)	30/42/60/80/120°クリア (C)/グレア防止 (G) (80°のみ)	30/42/60/80/120°クリア (C)/グレア防止 (G) (80°のみ)	30/42/60/80/120°クリア (C)/グレア防止 (G) (80°のみ)	30/42/60/80/120°クリア (C)/グレア防止 (G) (80°のみ)	30/42/60/80/120°クリア (C)/グレア防止 (G) (80°のみ)	30/42/60/80/120°クリア (C)/グレア防止 (G) (80°のみ)	30/42/60/80/120°クリア (C)/グレア防止 (G) (80°のみ)	30/42/60/80/120°クリア (C)/グレア防止 (G) (80°のみ)	30/42/60/80°ベイス*より選択
市場実勢予想価格円		49,800	69,800	98,000	138,000	156,000	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン
保証期間	年	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3











高所用LED照明

		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
使用環境 (make入力項目)		屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明
器具種別 (make入力項目)		高天井	高天井	高天井	街路灯	街路灯	街路灯	街路灯	街路灯	街路灯	街路灯/キャパシタ灯
ランプ種別 (make入力項目)		水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	メタルハライド・水銀灯	水銀灯タイプ (E-26)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-26)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)
管球 (make入力項目)		HF400	HF700	MF700	HF100	HF200	HF250	HF300	HF100	HF250	HF250
		高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED
種類		眩しさ軽減・E39	眩しさ軽減・E39	メタルハライド置換・E39	全方位型街路灯・E26	全方位型街路灯・E39	全方位型街路灯・E39	全方位型街路灯・E39	全方位型街路灯・E26	全方位型街路灯・E39	全方位型街路灯・E39
製品		材・ビー・ナシリーズ	材・ビー・ナシリーズ	材・ビー・ナシリーズ	材・ビー・ナシリーズ	材・ビー・ナシリーズ	材・ビー・ナシリーズ	材・ビー・ナシリーズ	STREET35	STREET50	トーチシリーズ
型番号		hagoromo400	hagoromo700	NVM700W-S	VT100W-SA (口金上) /VT100W-SB(口金下)	VT200W-SA (口金上) /VT200W-SB(口金下)	VT250W-SB(口金下)	VT300W-SA (口金上)	SLMCL035	SLMCL050	PRT-40SD/FD/SU/FU-60 (75・125)
代替照明器具		水銀灯400W	水銀灯700W	メタル700W	水銀灯100W	水銀灯200W	水銀灯250W	水銀灯300W	水銀灯100W	水銀灯250W	水銀灯250W
電源		電源別置	電源別置	電源別置	電源別置	電源別置	電源別置	電源別置	電源別置	電源別置	電源別置
写真他											
電圧	V	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用
消費電力	±10%	114W	166W	290W	39W/35W	59W	78W	93W	35W	50W	40W
寿命		50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h
全光束	±10%	11,400lm	17,500lm	32,300lm	4,300/4,000lm	6,800/6,400lm	8,100lm	10,100lm	3,630lm	4,800lm	3,200lm
色温度		5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	3000・4500・5000・5700K	3000・4500・5000・5700K	5000K
光源色 (make入力項目)		昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
その他		30/42/60/80°ベアより選択	30/42/60/80°ベアより選択	30/42/60/80/120°クリア(C)/グレア防止(G) (80°のみ)	防雨型街路灯・密閉型適合	防雨型街路灯・密閉型適合	防雨型街路灯・下面開放	防雨型街路灯・下面開放	防雨型	防雨型	口金上・下向き(SD)・口金下・上向き(SU)・ベア長さ
市場実勢予想価格円		オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン
保証期間	年	3	3	3	3	3	3	3	8	8	3











高所用LED照明

		91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
使用環境 (make入力項目)		屋外照明	屋外照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明
器具種別 (make入力項目)		街路灯/キャル°-灯	街路灯/キャル°-灯	キャル°-灯	キャル°-灯	キャル°-灯	看板灯	看板灯	投光器	投光器	投光器
ランプ種別 (make入力項目)		水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	水銀灯タイプ (E-39)	マルチ°・水銀灯	マルチ°・水銀灯	マルチ°・水銀灯	マルチ°・水銀灯	マルチ°・水銀灯
管球 (make入力項目)		HF250	HF250	HF400	HF400	HF400	HF100	HF250	HF100	HF100	HF250
		高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED	高天井LED
種類		キャル°-灯	キャル°-灯	キャル°-灯	キャル°-灯	キャル°-灯	看板用・投光器	看板用・投光器	看板用・投光器	看板用・投光器	看板用・投光器
製品		トーチシリーズ	トーチシリーズ	WSシリーズ	WSシリーズ	Tankシリーズ	MYシリーズ	MYシリーズ	FLシリーズ	FLシリーズ	FLシリーズ
型番号		PRT-50SD/FD/SU/FU-60 (75・125)	PRT-70SD/FD/SU/FU-60 (75・125)	WS99L8SG1-G	WS120A4G1-G	tank-120	MY-18	MY-33	FL-30W01	FL-50W01	FL-70W01
代替照明器具		水銀灯250W	水銀灯250W	水銀灯400W	水銀灯400W	水銀灯400W	水銀灯100W	水銀灯250W	水銀灯250W	水銀灯250W	水銀灯250W
電源		電源別置	電源別置	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型
写真他											
電圧	V	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用
消費電力	±10%	50W	70W	99W	120W	120W	18W	33W	30W	50W	70W
寿命		50,000 h	50,000 h	90,000h	90,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h
全光束	±10%	4,250lm	5,950lm	8,400lm	10,200lm	11,680lm	1900lm	3,300lm	2,400lm	4,200lm	5,600lm
色温度		5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5700K	5700K	6000K	6000K	6000K
光源色 (make入力項目)		昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼光色	昼光色	昼光色	昼光色	昼光色
その他		口金上・下向き (SU) 口金下・上向き (SU) ・ヒトツツ長さ	口金上・下向き (SU) 口金下・上向き (SU) ・ヒトツツ長さ	天井面吊ボルト・強化か*ス	天井面吊ボルト・強化か*ス		IP67	IP67			
市場実勢予想価格円		オープン	オープン	160,000	160,000	160,000	35,800	39,800	19,800	23,800	29,800
保証期間	年	3	3	3	3	3			3	3	3










高所用LED照明

		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
使用環境 (make入力項目)		屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明
器具種別 (make入力項目)		投光器	投光器	投光器	道路灯	道路灯	道路灯	道路灯	道路灯	道路灯	道路灯
ランプ種別 (make入力項目)		メタルハライド・水銀灯	メタルハライド・水銀灯	メタルハライド・水銀灯	メタルハライド・水銀灯	メタルハライド・水銀灯	メタルハライド・水銀灯	メタルハライド・水銀灯	メタルハライド・水銀灯	メタルハライド・水銀灯	メタルハライド・水銀灯
管球 (make入力項目)		HF100	HF100	HF250	HF250	HF400	HF400	HF400	HF400	HF400	HF400
		高天井LED	高天井LED	高天井LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
種類		看板用・投光器	看板用・投光器	看板用・投光器	道路灯・連続照明	道路灯・連続照明	道路灯・連続照明	道路灯・連続照明	道路灯・連続照明	道路灯・連続照明	道路灯・交差点照明
製品		S Kシリーズ	S Kシリーズ	S Kシリーズ	FKシリーズ	FKシリーズ	FKシリーズ	FKシリーズ	FKシリーズ	FKシリーズ	FKシリーズ
型番号		PRFDL031	PRFDL048	PRFDL060	FK-STH120D8V10/G	FK-STH88D8V10/G	FK-STH66D8V10/G	FK-STC120D8V10/G	FK-STC88D8V10/G	FK-STC66D8V10/G	FK-STH120D8V10K/G
代替照明器具		水銀灯100W	水銀灯250W	水銀灯250W	水銀灯400W	水銀灯400W	水銀灯400W	水銀灯400W	水銀灯400W	水銀灯400W	水銀灯400W
電源		電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型
写真他											
電圧	V	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用
消費電力	±10%	31W	48W	60W	120W	88W	66W	120W	88W	66W	120W
寿命		50,000h	50,000h	50,000h	90,000h	90,000h	90,000h	90,000h	90,000h	90,000h	90,000h
全光束	±10%	3,000lm	4,600lm	6,000lm	13,200lm	10,000lm	7,260lm	13,200lm	10,000lm	7,260lm	13,200lm
色温度		5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色 (make入力項目)		昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
その他					直線* -ル取付・初期照度補正・調光オプション	直線* -ル取付・初期照度補正・調光オプション	直線* -ル取付・初期照度補正・調光オプション	曲線* -ル取付・初期照度補正・調光オプション	曲線* -ル取付・初期照度補正・調光オプション	曲線* -ル取付・初期照度補正・調光オプション	直線* -ル取付・初期照度補正・調光オプション
市場実勢予想価格円					220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000
保証期間	年	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

高所用・道路灯LED照明



		111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
使用環境 (make入力項目)		屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明
器具種別 (make入力項目)		道路灯	道路灯	道路灯	道路灯	道路灯	トンネル用照明	トンネル用照明	トンネル用照明	トンネル用照明	トンネル用照明
ランプ種別 (make入力項目)		メタハラ付・水銀灯	メタハラ付・水銀灯	メタハラ付・水銀灯	メタハラ付・水銀灯	メタハラ付・水銀灯	メタハラ付・水銀灯	メタハラ付・水銀灯	メタハラ付・水銀灯	メタハラ付・水銀灯	メタハラ付・水銀灯
管球 (make入力項目)		HF400	HF400	HF400	HF400	HF400	HF250	HF400	HF400	HF400	HF400
		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
種類		道路灯・交差点照明	道路灯・交差点照明	道路灯・交差点照明	道路灯・交差点照明	道路灯・交差点照明	基本トンネル照明	基本トンネル照明	基本トンネル照明	入口トンネル照明	入口トンネル照明
製品		FKシリーズ	FKシリーズ	FKシリーズ	FKシリーズ	FKシリーズ	T Nシリーズ	T Nシリーズ	T Nシリーズ	T Nシリーズ	T Nシリーズ
型番号		FK-STH88D8V10K/G	FK-STH66D8V10K/G	FK-STC120D8V10K/G	FK-STC88D8V10K/G	FK-STC66D8V10K/G	T N S W043B	T N S W070B	T N S W099B	T N S W043E	T N S W070E
代替照明器具		水銀灯400W	水銀灯400W	水銀灯400W	水銀灯400W	水銀灯400W	水銀灯250W	水銀灯400W	水銀灯400W	水銀灯400W	水銀灯400W
電源		電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型
写真他											
電圧	V	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	200V	200V	200V	200V	200V
消費電力	±10%	88W	66W	120W	88W	66W	43W	70W	99W	43W	70W
寿命		90,000h	90,000h	90,000h	90,000h	90,000h	90,000h	90,000h	90,000h	90,000h	90,000h
全光束	±10%	10,000lm	7,260lm	13,200lm	10,000lm	7,260lm	5,160lm	8,400lm	11,800lm	5,160lm	8,400lm
色温度		5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色 (make入力項目)		昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
その他		直線* -ル取付・初期照度補正・調光オプション	直線* -ル取付・初期照度補正・調光オプション	曲線* -ル取付・初期照度補正・調光オプション	曲線* -ル取付・初期照度補正・調光オプション	曲線* -ル取付・初期照度補正・調光オプション	IP55	IP55	IP55		
市場実勢予想価格円		220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	-	-	-	-	-
保証期間	年	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
販売単位		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

道路・トンネル用LED照明

		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
使用環境 (make入力項目)		屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	屋外照明	街路灯	街路灯
器具種別 (make入力項目)		トンネル用照明	防犯灯	防犯灯	防犯灯	街路灯	街路灯	街路灯	街路灯	メタライト®・水銀灯	メタライト®・水銀灯
ランプ種別 (make入力項目)		メタライト®・水銀灯	メタライト®・水銀灯	直管球	直管球	メタライト®・水銀灯	メタライト®・水銀灯	メタライト®・水銀灯	メタライト®・水銀灯	HF400	HF400
管球 (make入力項目)		HF400	HF100	FL40	FL20	HF400	HF400	HF400	HF400	HF100	HF100
		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
種類		入口トンネル照明	LED防犯灯40VA契約用	LED防犯灯20VA契約用	LED防犯灯10VA契約用	街路灯	街路灯	街路灯	街路灯	LEDソーラー照明灯	LEDソーラー照明灯
製品		T Nシリーズ	B Kシリーズ	B Kシリーズ	B Kシリーズ	PKシリーズ	PKシリーズ	PKシリーズ	PKシリーズ	SOBシリーズ	SOBシリーズ
型番号		T N S W099E	B K 35W4SV10-A	B K 16W2SV10-A	B K 9W1SV10-A	PK140D12LH6	PK99D8LH4	PK75D6LH6D	PK45D4LH4	SOB25/25/350A1-BKV18-BT4	SOB25/25/350A1-BKV9-BT2
代替照明器具		水銀灯400W	水銀灯100W	直管型40W型	直管型20W型	水銀灯400W	水銀灯400W	水銀灯400W	水銀灯400W	水銀灯100W	水銀灯100W
電源		電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源別置	電源別置	電源別置	電源別置	ソーラーパネル容量115W	ソーラーパネル容量115W
写真他											
電圧	V	200V	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	蓄電池12V	蓄電池12V
消費電力	±10%	99W	35W	16W	9W	140W	99W	75W	45W	18W	9W
寿命		90,000h	90,000h	90,000h	90,000h	90,000h	90,000h	90,000h	90,000h	90,000h	90,000h
全光束	±10%	11,800lm	3,500lm	1,600lm	900lm	14,000lm	9,900lm	7,500lm	4,500lm	1,800lm	900lm
色温度		5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色 (make入力項目)		昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
その他										連続点灯5日	連続点灯9日
市場実勢予想価格円		-	-	39,500	32,500	268,000	215,000	240,000	142,000	970,000	820,000
保証期間	年	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

街路灯照明

		131	132	133
使用環境 (make入力項目)		街路灯	街路灯	街路灯
器具種別 (make入力項目)		マルチライト・水銀灯	マルチライト・水銀灯	マルチライト・水銀灯
ランプ種別 (make入力項目)		HF400	HF400	HF400
管球 (make入力項目)		HF100	HF100	HF100
		LED	LED	LED
種類		LEDソーラー照明灯	LEDソーラー照明灯	LEDソーラー照明灯
製品		ODEシリーズ	ODEシリーズ	ODEシリーズ
型番号		ODE2018AC	ODE2018BC	ODE2018BC
代替照明器具		水銀灯100W	水銀灯100W	水銀灯100W
電源		ソーラーパネル容量 95W	ソーラーパネル容量 50W	ソーラーパネル容量 65W
写真他				
電圧	V	蓄電池12V	蓄電池12V	蓄電池12V
消費電力	± 10%	20W	13W	13W
寿命		60,000h	60,000h	60,000h
全光束	± 10%	1540lm	1,027lm	1,027lm
色温度		5000K	5000K	5000K
光源色 (make入力項目)		昼白色	昼白色	昼白色
その他		無日照5日・自動点灯回路付・8時間全灯 4時間30%点灯	無日照5日・自動点灯回路付・6時間全灯 6時間30%点灯	無日照5日・自動点灯回路付・8時間全灯 7時間30%点灯
市場実勢予想価格円		765,000	643,000	729,000
保証期間	年	2	2	2

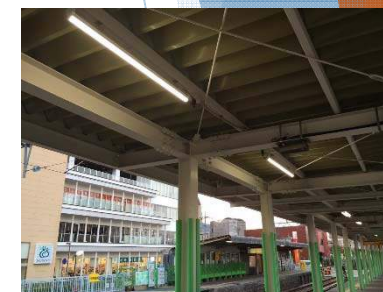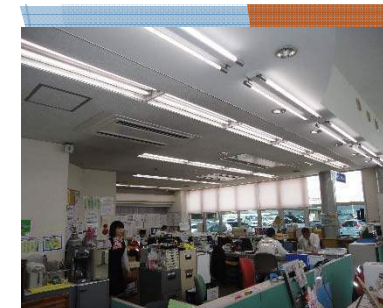







ソーラー付きLED照明

		134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
使用環境 (make入力項目)		屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明
器具種別 (make入力項目)		直管蛍光灯 (リニューール)	直管蛍光灯 (リニューール)	直管蛍光灯 (リニューール)	直管蛍光灯 (リニューール)	直管蛍光灯 (リニューール)	直管蛍光灯 (リニューール)	直管蛍光灯 (リニューール)	直管蛍光灯 (リニューール)	直管蛍光灯 (リニューール)	直管蛍光灯 (リニューール)
ランプ種別 (make入力項目)		直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯
管球 (make入力項目)		FL20/FLR20/Hf16	FL40/FLR40	FL40/FLR40	FL40/FLR40/Hf32	FL40/FLR40/Hf32	FLR110	FL20/FLR20	FL40/FLR40/Hf32	FLR110/Hf86	FL40/FLR40/Hf32
		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
種類		直管型20W型	直管型40W型	直管型40W型	直管型40W型	直管型40W型	直管型110W型	直管型20W型	直管型40W型	直管型110W型	冷凍冷蔵庫用直管型20W
製品		Reachシリーズ	Reachパーキング	Reachシリーズ	Reachシリーズ	Reachシリーズ	Reachシリーズ	Lx (ルクスシリーズ)	Lx (ルクスシリーズ)	Lx (ルクスシリーズ)	Lx (ルクスシリーズ)
型番号		Reach-10	Reach-7-P	Reach-16	Reach-16-A ※15-Aへ移行予定	Reach-15-A ※2015年1月下旬発売開始予定	Reach-40	Lx-10	Lx-18	Lx-48	Lx-10-maguro
代替照明器具		蛍光灯20W型	蛍光灯40W型	蛍光灯40W型	蛍光灯40W型	蛍光灯40W型	蛍光灯110W型	蛍光灯20W型	蛍光灯40W型	蛍光灯110W型	蛍光灯20W型
電源		内蔵・片側配線	内蔵・片側配線	内蔵・片側配線	内蔵・片側配線	内蔵・片側配線	内蔵・両側配線	別置・片側配線	別置・片側配線	別置・両側配線	別置・片側配線
写真他											
電圧	V	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用
消費電力	±10%	10W	7W	16W	16W	15W	40W	10W	18W	48W	10W
寿命		50,000 h	50,000 h	50,000 h	50,000 h	50,000 h	50,000 h	50,000 h	50,000 h	50,000 h	50,000 h
全光束	±10%	1,150lm	1,000lm	2,000lm	2,300lm	2,300lm	6,000lm	1,300lm	2,500lm	4,800lm	1,300lm
色温度		5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色 (make入力項目)		昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
その他		特殊反射板仕様	特殊反射板仕様	特殊反射板仕様	特殊反射板仕様	特殊反射板仕様	特殊反射板仕様				747420°冷凍庫使用可能
市場実勢予想価格円		7,800	7,800	9,800	12,800	12,800	19,800	7,800	9,800	9,800	15,800
保証期間	年	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	販売単位	25	25	25	25	25	10	40	20	20	40











直管形LEDランプ

		144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	
使用環境 (make入力項目)		屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	-	-	-	
器具種別 (make入力項目)		直管蛍光灯 (リニューール)	直管蛍光灯 (リニューール)	直管蛍光灯 (リニューール)	直管蛍光灯 (リニューール)	直管蛍光灯 (リニューール)	直管蛍光灯 (リニューール)	直管蛍光灯 (リニューール)	-	-	-	
ランプ種別 (make入力項目)		直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	-	-	-	
管球 (make入力項目)		FL40/FLR40/Hf32	FL20/FLR20	FL40/FLR40/Hf32	FL40/FLR40/Hf32	FL40/FLR40/Hf32	FL40/FLR40/Hf32	FL40/FLR40/Hf32	-	-	-	
		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED電源	LED電源	LED電源	
種類		防水直管型20W	防水直管型20W	防水直管型40W	防水直管型40W	看板内部用照明	看板内部用照明	看板内部用照明	Kanbanシリーズ電源	Kanbanシリーズ電源	Kanbanシリーズ電源	
製品		Lx (ルクスシリーズ)	Lx (ルクスシリーズ)	Lx (ルクスシリーズ)	Lx (ルクスシリーズ)	Kanbanシリーズ	Kanbanシリーズ	Kanbanシリーズ	Kanbanシリーズ	Kanbanシリーズ	Kanbanシリーズ	
型番号		Lx-20-maguro	Lx-10-IP65	Lx-16-IP65	Lx-18-IP54	KANBAN-M-600-10W	KANBAN-M-830-17W	KANBAN-M-1200-22W				
代替照明器具		蛍光灯40W型	蛍光灯20W型	蛍光灯40W型	蛍光灯40W型	蛍光灯20W型	蛍光灯32W型	蛍光灯40W型	UPF60S-12W(V1)	UPF60S-24W(V1)	UPF100S-12W(V1)	
電源		別置・片側配線	別置・片側配線	別置・片側配線	内蔵・片側配線	別置・片側配線	別置・片側配線	別置・片側配線				
写真他												
電圧	V	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	入力電圧AC90-264V,出力電圧12V	入力電圧AC90-264V,出力電圧24V	入力電圧AC90-264V,出力電圧12V	
消費電力	±10%	20W	10W	16W	18W	10W	17W	22W	54W	60W	90W	
寿命		50,000 h	50,000 h	50,000 h	50,000 h	50,000 h	50,000 h	50,000 h	50,000 h	50,000 h	50,000 h	
全光束	±10%	2,700lm	1,300lm	2,200lm	2,300lm	1000lm	1500lm	1900lm				
色温度		5000K	5000K	5000K	5000K	7000K	7000K	7000K				
光源色 (make入力項目)		昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼光色	昼光色	昼光色				
その他		マイナス40℃冷凍庫使用可能	防水ソケット対応確認・26Φ	防水ソケット対応確認・26Φ	防水ソケット使用時にIP54・28Φ	IP67相当・電源別置、設置本数により対応電源選択	IP67相当・電源別置、設置本数により対応電源選択	IP67相当・電源別置、設置本数により対応電源選択	防水タイプ	防水タイプ	防水タイプ	
市場実勢予想価格円		19,800	12,300	15,800	15,800	12,800	15,800	17,800				
保証期間	年	3	3	3	3	3	3	3				
	販売単位	20	40	20	20	1	1	1				

直管形LEDランプ

		154	155	156	157	158	159	160	161	162	163
使用環境 (make入力項目)		-	-	-	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明
器具種別 (make入力項目)		-	-	-	直管蛍光灯 (リニューブル)	直管蛍光灯 (リニューブル)	直管蛍光灯 (リニューブル)	直管蛍光灯 (リニューブル)	直管蛍光灯 (リニューブル)	直管蛍光灯 (リニューブル)	直管蛍光灯 (リニューブル)
ランプ種別 (make入力項目)		-	-	-	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯
管球 (make入力項目)		-	-	-	FL20/FLR20/Hf16	FL40/FLR40/Hf32	FL40/FLR40/Hf32	FL40/FLR40/Hf32	FL40/FLR40/Hf32	FL40/FLR40/Hf32	FL40/FLR40/Hf32
		LED電源	LED電源	LED電源	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
種類		Kanbanシリーズ電源	Kanbanシリーズ電源	Kanbanシリーズ電源	工事不要直管型20W	工事不要直管型40W	工事不要直管型40W	工事不要直管型40W	JIS規格対応直管型20W	JIS規格対応直管型40W	半導体工場用
製品		Kanbanシリーズ	Kanbanシリーズ	Kanbanシリーズ	Aliceシリーズ	Aliceシリーズ	Aliceシリーズ	LEDUALシリーズ	L-Starシリーズ	L-Starシリーズ	イエローシリーズ
型番号					DIY-Alice-600mm-10	DIY-Alice-20-2000	Primestar-R2	LEDUALシリーズ	L-star13	L-star25	P AAP120Y7A7
代替照明器具		UPF100S-24W(V1)	UPF150S-12W(V1)	UPF150S-24W(V1)	蛍光灯20W型	蛍光灯40W型	蛍光灯40W型	蛍光灯40W型	蛍光灯20W型	蛍光灯40W型	蛍光灯40W型
電源					内蔵・両側配線	内蔵・両側配線	内蔵・両側配線	内蔵・両側配線	電源別置	電源別置	電源内蔵
写真他											
電圧	V	入力電圧AC90-264V,出力電圧24V	入力電圧AC90-264V,出力電圧12V	入力電圧AC90-264V,出力電圧24V	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用
消費電力	±10%	100W	120W	134W	10W	20W	20W	24W	13W	25W	23W
寿命		50,000 h	50,000 h	50,000 h	40,000h	40,000h	40,000h	40,000h	40,000 h	40,000 h	40,000 h
全光束	±10%				1,000 l m	2,000 l m	2,000 l m	2,000 l m	1,100lm	2,400lm	1,800lm
色温度					5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	3000K
光源色 (make入力項目)					昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色
その他		防水タイプ	防水タイプ	防水タイプ	G0-1灯・2灯・レグッド1灯・Hf1灯、2灯・直結工事	G0-1灯・2灯・レグッド1灯・Hf1灯、2灯・直結工事	ラビッド2灯用専用・直結工事	G0-レグッド・Hf対応・直結・Panasonic不適	専用灯具要	専用灯具要	工事不要・直結不可・P社製インバーター対応・クリアタイプ
市場実勢予想価格円					9,800	9,800	9,800	9,800	7,980	7,980	16,800
保証期間	年				3	3	3	3	3	3	2
	販売単位				25	25	25	25	20	20	20


直管形LEDランプ

		164	165	166	167	168	169	170	171	172	173
使用環境 (make入力項目)		屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	GX16 t - 5	GX16 t - 5	GX16 t - 5	GX16 t - 5	GX16 t - 5
器具種別 (make入力項目)		直管蛍光灯 (リニュー-7FL)	直管蛍光灯 (リニュー-7FL)	直管蛍光灯 (リニュー-7FL)	直管蛍光灯 (リニュー-7FL)	直管蛍光灯 (リニュー-7FL)					
ランプ種別 (make入力項目)		直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯					
管球 (make入力項目)		FL40/FLR40/Hf32	FL40/FLR40/Hf32	FL40/FLR40/Hf32	FL40/FLR40/Hf32	FL40/FLR40/Hf32					
		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
種類		半導体工場用	半導体工場用	半導体工場用	半導体工場用	半導体工場用	JIS規格対応直管型	JIS規格対応直管型	JIS規格対応直管型	JIS規格対応直管型	JIS規格対応直管型
製品		イエローシリーズ	イエローシリーズ	イエローシリーズ	イエローシリーズ	イエローシリーズ	L-starシリーズ灯具	L-starシリーズ灯具	L-starシリーズ灯具	L-starシリーズ灯具	L-starシリーズ灯具
型番号		PAAT120YCカ7	PAAG120YCカ7	PAAP120YMミ1+	PAAT120YMミ1+	PAAG120YMミ1+	トラフ1灯40W形	トラフ2灯40W形	逆富士1灯40W形	逆富士2灯40W形	防水逆富士1灯40W形
代替照明器具		蛍光灯40W型	蛍光灯40W型	蛍光灯40W型	蛍光灯40W型	蛍光灯40W型	蛍光灯40W型	蛍光灯40W型	蛍光灯40W型	蛍光灯40W型	蛍光灯40W型
電源		電源内蔵	電源内蔵	電源内蔵	電源内蔵	電源内蔵	電源設置済み	電源設置済み	電源設置済み	電源設置済み	電源設置済み
写真他											
電圧	V	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	GX16 t - 5	GX16 t - 5	GX16 t - 5	GX16 t - 5	GX16 t - 5
消費電力	±10%	23W	23W	24W	24W	24W					
寿命		40,000 h	40,000 h	40,000 h	40,000 h	40,000 h					
全光束	±10%	1,800lm	1,800lm	1,400lm	1,400lm	1,400lm					
色温度		3000K	3000K	2700K	2700K	2700K					
光源色 (make入力項目)		電球色	電球色	電球色	電球色	電球色					
その他		工事不要・直結不可・T社製インバーター対応・クリアタイプ	工事不要・直結不可・レイト2灯用対応・クリアタイプ	工事不要・直結不可・P社製インバーター対応・乳白タイプ	工事不要・直結不可・T社製インバーター対応・乳白タイプ	工事不要・直結不可・レイト2灯用対応・乳白タイプ					
市場実勢予想価格円		16,800	16,800	16,800	16,800	16,800					
保証期間	年	2	2	2	2	2					
	販売単位	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20











半導体工場用イエローランプ

		174	175	176	177	178	179	180	181	182	183
使用環境 (make入力項目)		GX16 t - 5	GX16 t - 5	GX16 t - 5	GX16 t - 5	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明
器具種別 (make入力項目)						直管蛍光灯 (リニューアル)	直管蛍光灯 (リニューアル)	直管蛍光灯 (リニューアル)	直管蛍光灯 (リニューアル)	直管蛍光灯 (リニューアル)	直管蛍光灯 (リニューアル)
ランプ種別 (make入力項目)						直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯
管球 (make入力項目)						FL10	FL10	FL10	FL20/FLR20	FL20/FLR20	FL20/FLR20
		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
種類		JIS規格対応直管型	JIS規格対応直管型	JIS規格対応直管型	JIS規格対応直管型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型
製品		L-starシリーズ灯具	L-starシリーズ灯具	L-starシリーズ灯具	L-starシリーズ灯具	スマートラインシリーズ	スマートラインシリーズ	スマートラインシリーズ	スマートラインシリーズ	スマートラインシリーズ	スマートラインシリーズ
型番号		防水逆富士2灯40W形	埋込1灯用	埋込2灯用	埋込深型2灯	スマートライン10	スマートライン10プラス	スマートライン10防滴	スマートライン20	スマートライン20プラス	スマートライン20防滴
代替照明器具		蛍光灯40W型	蛍光灯40W型	蛍光灯40W型	蛍光灯40W型	蛍光灯10W型	蛍光灯10W型	蛍光灯10W型	蛍光灯20W型	蛍光灯20W型	蛍光灯20W型
電源		電源設置済み	電源設置済み	電源設置済み	電源設置済み	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型
写真他											
電圧	V	GX16 t - 5	GX16 t - 5	GX16 t - 5	GX16 t - 5	100V	100V	100V	100V	100V	100V
消費電力	±10%					2W~7W	2W~7W	2W~7W	3W~12W	3W~12W	3W~12W
寿命						50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h
全光束	±10%					535lm	535lm	535lm	830lm	830lm	830lm
色温度						5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色 (make入力項目)						昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
その他						調光(既セット) 可能/クリア・乳白・電球色	調光(既セット) 可能/クリア・乳白・電球色	調光(既セット) 可能/クリア・乳白・電球色	調光(既セット) 可能/クリア・乳白・電球色	調光(既セット) 可能/クリア・乳白・電球色	調光(既セット) 可能/クリア・乳白・電球色
市場実勢予想価格円						13,000	17,000	17,000	18,000	22,000	22,000
保証期間	年					3	3	3	3	3	3
	販売単位	20	20	20	20	10	10	10	10	10	10








一体型LEDランプ

		184	185	186	187	188	189	190	191	192	193
使用環境 (make入力項目)		屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋外照明
器具種別 (make入力項目)		直管蛍光灯 (リニューール)	直管蛍光灯 (リニューール)	直管蛍光灯 (リニューール)	直管蛍光灯 (リニューール)	直管蛍光灯 (リニューール)	直管蛍光灯 (リニューール)	直管蛍光灯 (新規)	直管蛍光灯 (新規)	直管蛍光灯 (新規)	防水一体型
ランプ種別 (make入力項目)		直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯
管球 (make入力項目)		FL40/FLR40/Hf32	FL40/FLR40/Hf32	FL40/FLR40/Hf32	FL40/FLR40/Hf32	FL40/FLR40/Hf32	FL40/FLR40/Hf32	FL20/FLR20/Hf16	FL40/FLR40/Hf32	FL40/FLR40/Hf32	FL20/FLR20/Hf16
		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
種類		一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	灯具一体型	灯具一体型	灯具一体型	防水灯具一体型
製品		スマートラインシリーズ	スマートラインシリーズ	スマートラインシリーズ	スマートラインシリーズ	スマートラインシリーズ	スマートラインシリーズ	sakuraシリーズ	sakuraシリーズ	sakuraシリーズ	sakuraシリーズ
型番号		スマートライン40-234	スマートライン40-234 プラス	スマートライン40-234 防滴	スマートライン2-40	スマートライン2-40 プラス	スマートライン2-40 防滴	SAKURA-12	SAKURA-18	SAKURA-23	SAKURA-12-防水
代替照明器具		蛍光灯40W型	蛍光灯40W型	蛍光灯40W型	蛍光灯40W型	蛍光灯40W型	蛍光灯40W型	蛍光灯20W型	蛍光灯40W型	蛍光灯40W型	蛍光灯20W型
電源		電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	灯具電源一体型	灯具電源一体型	灯具電源一体型	灯具電源一体型
写真他											
電圧	V	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V専用/ 200V専用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V専用/ 200V専用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用
消費電力	±10%	3W~18W	3W~18W	3W~18W	33W	33W	33W	12W	18W	23W	12W
寿命		50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h
全光束	±10%	1530lm	1530lm	1530lm	2,620lm	2,620lm	2,620lm	1,300lm	2,300lm	2,600lm	1,300lm
色温度		5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色 (make入力項目)		昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
その他		調光(既セット)可能/クリア・乳白・電球色	調光(既セット)可能/クリア・乳白・電球色	調光(既セット)可能/クリア・乳白・電球色							
市場実勢予想価格円		22,000	26,000	26,000	30,000	34,000	34,000	9,800	11,800	11,800	11,800
保証期間	年	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	販売単位	10	10	10	10	10	10	20	16	16	20







一体型LEDランプ

		194	195	196	197	198	199	200	201	202	203
使用環境 (make入力項目)		屋外照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋外照明	屋外照明		
器具種別 (make入力項目)		防水一体型	ベースライト(直付)	ベースライト(直付)	ベースライト(直付)	ベースライト(直付)	ベースライト(直付)	防水一体型	防水一体型		
ランプ種別 (make入力項目)		直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯		
管球 (make入力項目)		FL40/FLR40/Hf32	FL40×2	FL40×2	FLR40×2	Hf32×2	高出力Hf32×2	FL40/FLR40/Hf32	FL20/FLR20/Hf16		
		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
種類		防水灯具一体型	灯具一体型	灯具一体型	灯具一体型	灯具一体型	灯具一体型	防水灯具一体型	防水灯具一体型	灯具	灯具
製品		sakuraシリーズ	sakuraシリーズ	sakuraシリーズ	TENQOOシリーズ	TENQOOシリーズ	TENQOOシリーズ	PR-TypeB	PR-TypeB	灯具シリーズ	灯具シリーズ
型番号		SAKURA-21-防水	SAKURA-44	SAKURA-48	LEKT423401N-LS9	LEKT423521N-LS9	LEKT423691N-LS9	PR-Type-B-023	R-Type-B-011	トラフ20W1灯型	トラフ20W2灯型
代替照明器具		蛍光灯40W型	蛍光灯40W2灯型	蛍光灯40W2灯型	蛍光灯40W2灯型	Hf32W2灯型	Hf32W2灯型	蛍光灯40W1灯型	蛍光灯20W1灯型		
電源		灯具電源一体型	灯具電源一体型	灯具電源一体型	灯具電源一体型	灯具電源一体型	灯具電源一体型	灯具電源一体型	灯具電源一体型	直結加工・電源組込	直結加工・電源組込
写真他											
電圧	V	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	-	-
消費電力	±10%	21W	44W	48W	29W	36W	48W	23W	11W		
寿命		50,000h	50,000h	50,000h	50,000lm	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h		
全光束	±10%	2,500lm	5,100lm	5,600lm	4,000lm	5,200lm	6900lm	2,700lm	1,320lm		
色温度		5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K		
光源色 (make入力項目)		昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色		
その他								IP65準拠	IP65準拠		
市場実勢予想価格円		13,800	24,800	25,800	20,500	24,000	28,000	13,800			
保証期間	年	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1
	販売単位	20	10	10	1	1	1	10	10	10	10










一体型LEDランプ

		204	205	206	207	208	209	210	211	212	213
使用環境 (make入力項目)											
器具種別 (make入力項目)											
ランプ種別 (make入力項目)											
管球 (make入力項目)											
種類		LED 灯具	LED 灯具	LED 灯具	LED 灯具	LED 灯具	LED 灯具	LED 灯具	LED 灯具	LED 灯具	LED 灯具
製品		灯具シリーズ	灯具シリーズ	灯具シリーズ	灯具シリーズ	灯具シリーズ	灯具シリーズ	灯具シリーズ	灯具シリーズ	灯具シリーズ	灯具シリーズ
型番号		トラフ40W1灯型	トラフ40W2灯型	トラフ110W1灯型	トラフ110W2灯型	逆富士20W1灯型	逆富士20W2灯型 (W180)	逆富士20W2灯型 (W225)	逆富士40W1灯型	逆富士40W2灯型 (w180)	逆富士40W2灯型 (w225)
代替照明器具											
電源		直結加工・電源組込	直結加工・電源組込	直結加工・電源組込	直結加工・電源組込	直結加工・電源組込	直結加工・電源組込	直結加工・電源組込	直結加工・電源組込	直結加工・電源組込	直結加工・電源組込
写真他											
電圧	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消費電力	±10%										
寿命											
全光束	±10%										
色温度											
光源色 (make入力項目)											
その他											
市場実勢予想価格円											
保証期間	年	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	販売単位	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

灯具のみ

		214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
使用環境 (make入力項目)				屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明
器具種別 (make入力項目)				直管蛍光灯 (リユール)	直管蛍光灯 (リユール)	直管蛍光灯 (リユール)	直管蛍光灯 (リユール)	直管蛍光灯 (リユール)	直管蛍光灯 (リユール)	直管蛍光灯 (リユール)	コンパクト蛍光灯 (リユール)
ランプ種別 (make入力項目)				直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	コンパクト蛍光灯
管球 (make入力項目)				FL40/FLR40	FL40/FLR40	FL40/FLR40	FL40/FLR40	FL20/FLR20	FL40/FLR40	FL110/FLR110	FPL27EX
		LED	LED	CCFL	CCFL	CCFL	CCFL	CCFL	CCFL	CCFL	LED
種類		灯具	灯具	直管型40W型	直管型40W型	直管型40W型	直管型40W型	直管型20W型	直管型40W型	直管型110W型	コンパクト蛍光灯
製品		灯具シリーズ	灯具シリーズ	Smartcool neoシリーズ	Smartcool neoシリーズ	Smartcool neoシリーズ	Smartcoolシリーズ	Smartcoolシリーズ	Smartcoolシリーズ	Smartcoolシリーズ	PRSSシリーズ
型番号		逆富士110W1灯型	逆富士110W2灯型	Smartcool neo-22	Smartcool neo-24	Smartcool neo-16	Smartcool	Smartcool-SOLA-20	Smartcool-SOLA-40	Smartcool-SOLA-110	PRSS-010-024
代替照明器具				蛍光灯40W型	蛍光灯40W型	蛍光灯40W型	蛍光灯40W型	蛍光灯20W型	蛍光灯40W型	蛍光灯110W型	コンパクト蛍光灯FPL18EX・FPL27EX・FHP23EL
電源		直結加工・電源組込	直結加工・電源組込	電源内蔵・片側配線	電源内蔵・片側配線	電源内蔵・片側配線	電源別置・両側配線	電源内蔵・両側配線	電源内蔵・両側配線	電源内蔵・両側配線	電源内蔵
写真他											
電圧	V	-	-	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用
消費電力	±10%			22W	24W	16W	25W	14W	26W	64W	10W
寿命				40,000 h	40,000 h	40,000 h	40,000 h	40,000 h	40,000 h	40,000 h	40,000 h
全光束	±10%			1,510lm	1,690lm	960lm	1,820lm	1,000lm	2,100lm	5,000lm	1150lm
色温度				5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色 (make入力項目)				昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
その他				530Lx (1m)	570Lx (1m)	635Lx (1m)・狭角反射板・吊下げ灯					
市場実勢予想価格円				9,800	9,800	9,800	9,800	オープン	オープン	オープン	7,000
保証期間	年	1	1	3	3	3	3	2	2	2	4
	販売単位	10	10	20	20	20	20	20	20	10	20









直管形CCFLランプ

		224	225	226	227	228	229	230	231	232	233
使用環境 (make入力項目)		屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明		
器具種別 (make入力項目)		コンパクト外蛍光灯 (リニューール)	コンパクト外蛍光灯 (リニューール)	コンパクト外蛍光灯 (リニューール)	コンパクト外蛍光灯 (リニューール)	コンパクト外蛍光灯 (リニューール)	コンパクト外蛍光灯 (リニューール)	コンパクト外蛍光灯 (リニューール)			
ランプ種別 (make入力項目)		コンパクト外蛍光灯	コンパクト外蛍光灯	コンパクト外蛍光灯	コンパクト外蛍光灯	コンパクト外蛍光灯	コンパクト外蛍光灯	コンパクト外蛍光灯			
管球 (make入力項目)		FPL32EL・FPL36EX	FPL45EX・FPL55EX	FPL96EL	FPL27W/FHP23W	FPL36W/FHP32W	FPL55W/FHP45W	FPR96W			
		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED電源	LED電源	LED電源
種類		コンパクト外蛍光灯	コンパクト外蛍光灯	コンパクト外蛍光灯	コンパクト外蛍光灯	コンパクト外蛍光灯	コンパクト外蛍光灯	コンパクト外蛍光灯	コンパクト外蛍光灯	コンパクト外蛍光灯	コンパクト外蛍光灯
製品		PRSSシリーズ	PRSSシリーズ	PRSSシリーズ	PRSSシリーズ	PRSSシリーズ	PRSSシリーズ	PRSSシリーズ	PRSSシリーズ	PRSSシリーズ	PRSSシリーズ
型番号		PRSS-016-041	PRSS-022-056	PRSS-030-086	SS-LFPL240-N	SS-LFPL410-N	SS-LFPL560-N	SS-LFPL860-N	SS-LFPL-PS10	SS-LFPL-PS20	SS-LFPL-PS24
代替照明器具		コンパクト外蛍光灯FPL32EL・FPL36EX・FHP32EL	コンパクト外蛍光灯FPL45EL・FPL55EX/FHP45EL	コンパクト外蛍光灯FPR96EX	コンパクト外蛍光灯FPL27W/FHP23W	コンパクト外蛍光灯FPL36W/FHP32W	コンパクト外蛍光灯FPL55W/FHP45W	コンパクト外蛍光灯FPR96W	SS-LFPL240対応	SS-LFPL410対応	SS-LFPL560,860対応
電源		電源内蔵	電源内蔵	電源内蔵	電源別置	電源別置	電源別置	電源別置			
写真他											
電圧	V	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用			
消費電力	±10%	16W	22W	30W	10W	17W	21W	35W			
寿命		40,000 h	40,000 h	40,000 h	40,000 h	40,000 h	40,000 h	40,000 h			
全光束	±10%	1800lm	2,500lm	3,600lm	780lm	1740lm	2150lm	3570lm			
色温度		5000K	5000K	5000K	5500K	5000K	5000K	5000K			
光源色 (make入力項目)		昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色			
その他									1台につき1本	1台につき4本まで	560: 1台につき4本まで、 860: 1台につき2本まで
市場実勢予想価格円		8,000	10,000	14,000	11,800	13,800	15,800	22,800	3,000	13,800	15,800
保証期間	年	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
	販売単位	20	20	20	12	20	20	20			

コンパクトLEDランプ

		234	235	236	237	238	239	240	241
使用環境 (make入力項目)		直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ
器具種別 (make入力項目)		直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ
ランプ種別 (make入力項目)		直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ
管球 (make入力項目)		直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ
		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
種類		直管型40W型	直管型40W型	直管型110W型	直管型110W型	調光機器	調光機器	調光機器	調光機器
製品		直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ	直管調光シリーズ
型番号		120T-100V-5400K-E	120T-200V-5400K-E	240T-100V-5400K-E	240T-200V-5400K-E	LEDSBONO-500-100V	LEDSBONO-2000-100V	LEDSBONO-500-200V	LEDSBONO-2000-200V
代替照明器具		直管蛍光灯40W型	直管蛍光灯40W型	直管蛍光灯110W型	直管蛍光灯110W型				
電源		電源内蔵・片側給電	電源内蔵・片側給電	電源内蔵・片側給電	電源内蔵・片側給電	電源内蔵・片側給電	電源内蔵・片側給電	電源内蔵・片側給電	電源内蔵・片側給電
写真他									
電圧	V	100V	200V	100V	200V	100V	100V	200V	200V
消費電力	±10%	24W	24W	48W	48W	24W	24W	24W	24W
寿命		40,000 h	40,000 h	40,000 h	40,000 h	40,000 h	40,000 h	40,000 h	40,000 h
全光束	±10%								
色温度		5400K	5400K	5400K	5400K	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色 (make入力項目)		昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
その他									
市場実勢予想価格円		9,800	9,800	19,600	19,600	178,000	448,000	178,000	448,000
保証期間	年	3	3	3	3	3	3	3	3
	販売単位	20	20	20	20	20	20	20	20

2015年版製品カタログ

		242	243	244	245	246	247	248	249	250	251
使用環境 (make入力項目)		屋内照明	屋内照明		屋内照明	屋内照明					
器具種別 (make入力項目)		サークル蛍光灯	サークル蛍光灯		サークル蛍光灯	サークル蛍光灯	サイン灯	サイン灯	ダウライト	ダウライト	ダウライト
ランプ種別 (make入力項目)		丸型蛍光灯	丸型蛍光灯		丸型蛍光灯	丸型蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	白熱球	コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯
管球 (make入力項目)		丸型蛍光灯30形	丸型蛍光灯20形		丸型蛍光灯32形+40形	丸型蛍光灯32形+40形	FL40/FLR40	FL40/FLR40	100W	FDL27/FHT24	FDL27/FHT24
		LED	LED	LED灯具	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
種類		サークル蛍光灯	サークル蛍光灯	サークル蛍光灯	丸型蛍光灯	丸型蛍光灯	ブロックモジュール	フレキシブルLED	ダウライト	ダウライト	ダウライト
製品		サークルモジュールシリーズ	サークルモジュールシリーズ	サークルモジュールシリーズ	シーリングライト	シーリングライト	BLOCK	TAPE	JANシリーズ	JAN slim	JANシリーズ
型番号		Circle 9W-5000K	Circle 9W-3000K	シーリング灯具	LEDH81180-LC	LEDH84180-LC	BLOCK	TAPE	JAN-125-8	JAN-S150-10	JAN-150-12
代替照明器具		丸型蛍光灯	丸型蛍光灯	丸型蛍光灯	丸型蛍光灯	丸型蛍光灯	直管蛍光灯	直管蛍光灯	白熱球	コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯
電源		電源一体型	電源一体型		電源一体型	電源一体型	内蔵・直結	別置	電源一体型	電源一体型	電源一体型
写真他											
電圧	V	100V/200V兼用	100V/200V兼用		100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V専用	24V	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用
消費電力	±10%	8.7W	8.7W		45W	51W	1W	7.5~9.5	8W	10W	12W
寿命		50,000 h	50,000 h		40,000h	40,000h	40,000h	40,000h	40,000 h	40,000h	40,000 h
全光束	±10%	1,150	1,000		3,920	4,420	-	-	850	1,000	1,200
色温度		5000K	3000K		5000K	3000~6000K	8000/6000/4000 /3000/2400K	8000/6000/3000 /2600K	3000K/5000K	3000K/5000K	3000K/5000K
光源色 (make入力項目)		昼白色	電球色		昼白色	昼白色	電球色/昼白色	電球色/昼白色	電球色/昼白色	電球色/昼白色	電球色/昼白色
その他		GX53ソケット付属	GX53ソケット付属	330φ・台座白/黒	8畳用・調光・調色	10畳用・調光・調色	IP66・最大連続400個	IP66 電源はお問合せください	125φ	JAN薄型・軽量タイプ150φ	150φ
市場実勢予想価格円		8,000	8,000	6,000	23,000	26,500	14,000		6,800	7,800	7,800
保証期間	年	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

LEDダウンライト・モジュール

		252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262
使用環境 (make入力項目)												
器具種別 (make入力項目)		ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト
ランプ種別 (make入力項目)		コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯
管球 (make入力項目)		FDL27/FHT24/FHT32	FDL27/FHT24/FHT32	FHT32/FHT42	FHT32/FHT42	FHT32×2	FHT32×2	FHT32×2/FHT42×2/FHT42×3	FHT32×2/FHT42×2/FHT42×3	FHT42×3	FHT42×3/FHT57×3	FHT42×3/FHT57×3
		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
種類		ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト
製品		JAN slim	JANシリーズ	JANシリーズ	JANシリーズ	JAN slim	JANシリーズ	JANシリーズ	JANシリーズ	JANシリーズ	JANシリーズ	JANシリーズ
型番号		JAN-S150-15	JAN-150-15	JAN-150-18	JAN-175-18	JAN-S200-30	JAN-200-38	JAN-200-48	JAN-225-38	JAN-250-48	JAN-250-60	JAN-250-90
代替照明器具		コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯
電源		電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型	電源一体型
写真他												
電圧	V	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用
消費電力	±10%	15W	15W	18W	18W	30W	38W	48W	38W	48W	60W	90W
寿命		40,000 h	40,000 h	40,000 h	40,000 h	40,000 h	40,000 h	40,000 h	40,000 h	40,000 h	40,000 h	40,000 h
全光束	±10%	1,500	1,500	1,800	1,800	3,150	3,990	4,980	3,990	4,800	5,480	8,400
色温度		3000K/5000K	3000K/5000K	3000K/5000K	3000K/5000K	3000K/5000K	3000K/5000K	3000K/5000K	3000K/5000K	3000K/5000K	3000K/5000K	3000K/5000K
光源色 (make入力項目)		電球色/昼白色	電球色/昼白色	電球色/昼白色	電球色/昼白色	電球色/昼白色	電球色/昼白色	電球色/昼白色	電球色/昼白色	電球色/昼白色	電球色/昼白色	電球色/昼白色
その他		JAN薄型・軽量タイプ150φ	150φ	150φ	175φ	200φ	200φ	200φ	225φ	250φ	250φ	250φ
市場実勢予想価格円		8,800	8,800	9,800	12,800	17,900	19,600	25,000	20,000	40,000	40,000	40,000
保証期間	年	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

LEDダウンライト

		264	265	266	267	268	269	270	271	272	273
使用環境 (make入力項目)		屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明
器具種別 (make入力項目)		一般電球	一般電球	一般電球	一般電球	一般電球	一般電球	一般電球	一般電球	一般電球	一般電球
ランプ種別 (make入力項目)		ミカア [®] ト球	ミカア [®] ト球	ミカア [®] ト球	ミカア [®] ト球	ワ型	ワ型	白熱球	白熱球	白熱球	白熱球
管球 (make入力項目)		40W	40W	40W	40W	40W	40W	40W	40W	60W	60W
		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
種類		電球	電球	電球	電球	電球	電球	電球	電球	電球	電球
製品		LINDAシリーズ	LINDAシリーズ	LINDAシリーズ	LINDAシリーズ	LINDAシリーズ	LINDAシリーズ	LINDAシリーズ	LINDAシリーズ	LINDAシリーズ	LINDAシリーズ
型番号		LINDA-17-5	LINDA-17-C5	LINDA-mini-17-5	LINDA-mini-17-C5	LINDA-R17-4.5	LINDA-R17-C4.5	LINDA-26-7	LINDA-26-C7	LINDA-26-9	LINDA-26-C9
代替照明器具		ミカア [®] トE17	ミカア [®] トE17	ミカア [®] トE17	ミカア [®] トE17	ワタワ [®] E17	ワタワ [®] E17	一般電球E26	一般電球E26	一般電球E26	一般電球E26
電源		電源内蔵	電源内蔵・調光	電源内蔵	電源内蔵・調光	電源内蔵	電源内蔵・調光	電源内蔵	電源内蔵・調光	電源内蔵	電源内蔵・調光
写真他											
電圧	V	100	100	100	100	100	100	100V/200V兼用	100	100V/200V兼用	100
消費電力	±10%	5W	5W	5W	5W	5W	5W	7W	7W	9W	9W
寿命	h	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
全光束	±10%	365/390lm	330/360lm	365/390lm	330/360lm	360/400lm	330/360lm	450/480lm	410/440lm	690/730lm	650/690lm
色温度		2700K/6000K	2700K/6000K	2700K/6000K	2700K/6000K	2700K/6000K	2700K/6000K	2700/6000K	2700/6000K	2700/6000K	2700/6000K
光源色 (make入力項目)		電球色/昼光色	電球色/昼光色	電球色/昼光色	電球色/昼光色	電球色/昼光色	電球色/昼光色	電球色/昼光色	電球色/昼光色	電球色/昼光色	電球色/昼光色
その他		配光角230° Ra90	配光角230° Ra90	配光角180°φ36.5ミタワ [®] Ra90	配光角180°φ36.5ミタワ [®] Ra90	配光角度120°φ50	配光角度120°φ50	配光角度270°φ58.5 Ra90	配光角度270°φ58.5 Ra90	配光角度180°φ63 Ra90	配光角度180°φ63 Ra90
市場実勢予想価格円		2,980	3,380	2,980	2,980	3,380	3,580	2,580	2,980	3,180	3,580
保証期間	年	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

LED電球

	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283
使用環境 (make入力項目)	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明
器具種別 (make入力項目)	一般電球	一般電球	一般電球	一般電球	一般電球	一般電球	一般電球	一般電球	一般電球	一般電球
ランプ種別 (make入力項目)	白熱球	白熱球	白熱球	白熱球	白熱球	白熱球	白熱球	白熱球	白熱球	白熱球
管球 (make入力項目)	100W	100W	100W	100W	100W	100W	100W	100W	150W	150W
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
種類	電球	電球	電球	電球	電球	電球	電球	電球	電球	電球
製品	LINDAシリーズ	LINDAシリーズ	LINDAシリーズ	LINDAシリーズ	LINDAシリーズ	LINDAシリーズ	LINDAシリーズ	LINDAシリーズ	LINDAシリーズ	LINDAシリーズ
型番号	LINDA-26-12	LINDA-26-C12	LINDA-26-14	LINDA-26-C14	LINDA-R26-9.5	LINDA-R26-C9.5	LINDA-ball-26-9	LINDA-ball-26-C9	LINDA-PAR38-26-16	LINDA-PAR38-26-C16
代替照明器具	一般電球E26	一般電球E26	一般電球E26	一般電球E26	レフ型E26	レフ型E26	ボール型電球	ボール型電球	ボール型電球	ボール型電球
電源	電源内蔵	電源内蔵・調光	電源内蔵	電源内蔵・調光	電源内蔵	電源内蔵・調光	電源内蔵	電源内蔵・調光	電源内蔵	電源内蔵・調光
写真他										
電圧	V 100V/200V兼用	100	100V/200V兼用	100	100V/200V兼用	100	100V/200V兼用	100	100V/200V兼用	100
消費電力	±10% 12W	12W	14W	14W	9W	9W	9W	9W	16W	16W
寿命	h 25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	40,000	40,000
全光束	±10% 890/980lm	810/880lm	1060/1190lm	980/1100lm	810/850lm	760/800lm	710/730lm	670/700lm	1200/1300lm	1080/1170lm
色温度	2700/6000K	2700/6000K	2700/6000K	2700/6000K	2700/6000K	2700/6000K	2700/6000K	2700/6000K	2700/6000K	2700/6000K
光源色 (make入力項目)	電球色/昼光色	電球色/昼光色	電球色/昼光色	電球色/昼光色	電球色/昼光色	電球色/昼光色	電球色/昼光色	電球色/昼光色	電球色/昼光色	電球色/昼光色
その他	配光角度180°φ63 Ra90	配光角度180°φ63 Ra90	配光角度180°φ63 Ra90	配光角度180°φ63 Ra90	配光角度120°φ78	配光角度120°φ78	配光角度300 Ra90	配光角度300 Ra90	配光角30°/60°(標準30°)	配光角30°/60°(標準30°)
市場実勢予想価格円	3,680	3,980	3,980	4,380	3,980	4,380	5,800	6,800	6,980	7,380
保証期間	年 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2


LED電球







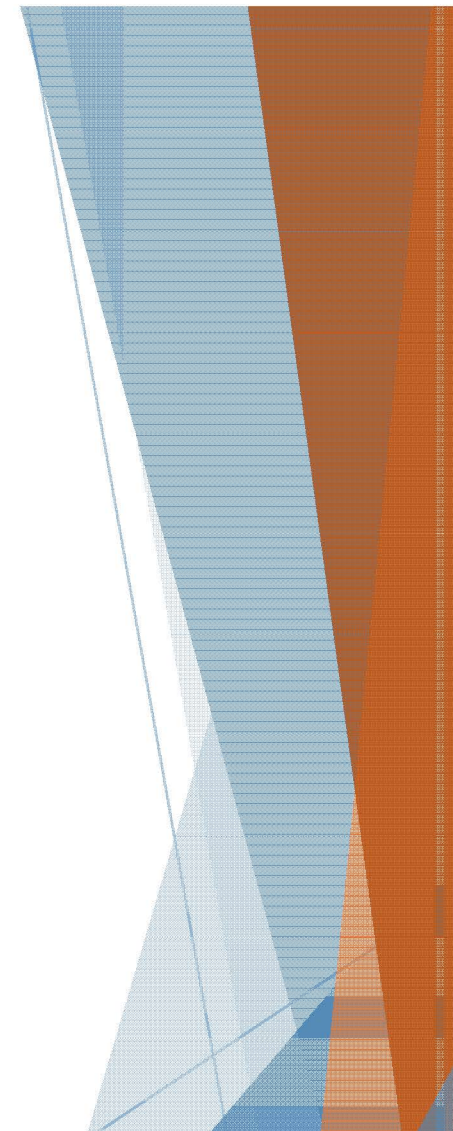


		284	285	286	287	288	289	290	291	292	293
使用環境 (make入力項目)		屋内照明	屋内照明	屋外照明	屋外照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明
器具種別 (make入力項目)		一般電球	一般電球	看板灯	看板灯	一般電球	一般電球	一般電球	一般電球	一般電球	一般電球
ランプ種別 (make入力項目)		ピーム球	ピーム球	水銀灯 (E26)	水銀灯 (E39)	ハロゲン球	ハロゲン球	ハロゲン球	ハロゲン球	ハロゲン球	ハロゲン球
管球 (make入力項目)		150W	150W	HF100	HF250	40W	40W	40W	40W	40W	40W
		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
種類		電球	電球	電球	電球	電球	電球	電球	電球	電球	電球
製品		LINDAシリーズ	LINDAシリーズ	LINDAシリーズ	LINDAシリーズ	LINDAシリーズ	LINDAシリーズ	LINDAシリーズ	LINDAシリーズ	LINDAシリーズ	LINDAシリーズ
型番号		LINDA-16-IP65	LINDA-C16-IP65	LINDA-25-IP65	LINDA-39-45-IP65	LINDA-11-6	LINDA-11-C6	LINDA-Clear-11-6	LINDA-Clear-11-C6	LINDA-Clear-11-5	LINDA-Clear-11-C5
代替照明器具		屋外使用可	屋外使用可	屋外使用可	屋外使用可	ハロゲンタイプ	ハロゲンタイプ	ハロゲンタイプ	ハロゲンタイプ	ハロゲンタイプ	ハロゲンタイプ
電源		電源内蔵	電源内蔵・調光	電源内蔵	電源内蔵	電源内蔵	電源内蔵・調光	電源内蔵	電源内蔵・調光	電源内蔵	電源内蔵・調光
写真他											
電圧	V	100V/200V兼用	100	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100	100	100	100	100	100
消費電力	±10%	16W	16W	25W	45W	6W	6W	6W	6W	5W	5W
寿命	h	40,000	40,000	40,000	40,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
全光束	±10%	1200/1300lm	1080/1170lm	2200/2350lm	4500/4700lm	520	500	540	520		
色温度		2700/6000K	2700/6000K	2700/6000K	2700/6000K	2700/6000K	2700/6000K	2700/6000K	2700/6000K	2300K/6000K	2300K/6000K
光源色 (make入力項目)		電球色/昼光色	電球色/昼光色	電球色/昼光色	電球色/昼光色	電球色/昼光色	電球色/昼光色	電球色/昼光色	電球色/昼光色	電球色/昼光色	電球色/昼光色
その他		IP65	IP65	IP65	E39/IP65	配光角30°	配光角30°	配光角30°	配光角30°	配光角30°	配光角30°
市場実勢予想価格円		7,980	8,380	10,000	25,000	2,980	3,380	5,250	5,650	5,980	6,500
保証期間	年	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

LEDハロゲンランプ

		294	295	296	297
使用環境 (make入力項目)		屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明
器具種別 (make入力項目)		一般電球	一般電球	一般電球	一般電球
ランプ種別 (make入力項目)		ハロゲン球	ハロゲン球	シャンデリア球	シャンデリア球
管球 (make入力項目)		60W	60W	40W	40W
		LED	LED	LED	LED
種類		電球	電球	電球	電球
製品		LINDAシリーズ	LINDAシリーズ	LINDAシリーズ	LINDAシリーズ
型番号		LINDA-S-11-7	LINDA-S-11-C7	LINDA-candle-17-5	LINDA-candle-17-C5
代替照明器具		ハロゲンタイプ	ハロゲンタイプ	シャンデリアタイプ	シャンデリアタイプ
電源		電源内蔵	電源内蔵・調光	電源内蔵	電源内蔵・調光
写真他					
電圧	V	100	100	100	100
消費電力	±10%	7W	7W	5W	5W
寿命	h	25,000	25,000	25,000	25,000
全光束	±10%	620	590	340	320
色温度		2700/6000K	2700/6000K	2700/6000K	2700/6000K
光源色 (make入力項目)		電球色/昼光色	電球色/昼光色	電球色/昼光色	電球色/昼光色
その他		配光角30°	配光角30°	E12/E14/E17/E26 作成できます	E12/E14/E17/E26 作成できます
市場実勢予想価格円		2,980	3,380	3,500	3,800
保証期間	年	2	2	2	2

LEDシャンデリア



	298	299	300	301	302	303	304	305	306
使用環境 (make入力項目)	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明	屋内照明
器具種別 (make入力項目)									
ランプ種別 (make入力項目)									
管球 (make入力項目)									
種類	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	防爆仕様	防爆仕様	防爆仕様	防爆仕様	防爆仕様	防爆仕様	防爆仕様	防爆仕様	防爆仕様
製品	EXN22-AFBDS	EXN22-AFBDF	EXN22-AFBDR	EXN60-AFBDS	EXN60-AFBDF	EXN60-AFBDR	EXN80-AFBDS	EXN280-AFBDF	EXN80-AFBDR
型番号	EXN22-AFBDS	EXN22-AFBDF	EXN22-AFBDR	EXN60-AFBDS	EXN60-AFBDF	EXN60-AFBDR	EXN80-AFBDS	EXN280-AFBDF	EXN80-AFBDR
代替照明器具									
電源	内臓一体型	内臓一体型	内臓一体型	内臓一体型	内臓一体型	内臓一体型	内臓一体型	内臓一体型	内臓一体型
写真他									
電圧	V	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用
消費電力	±10%	22	22	22	60	60	60	80	80
寿命		50,000 h	50,000 h	50,000 h	50,000 h	50,000 h	50,000 h	50,000 h	50,000 h
全光束	±10%	1,350	1,350	1,350	4,000	4,000	4,000	5,500	5,500
照度lx	6M	NA	NA	NA	44	44	44	63	63
色温度		5700K/5000K	5700K/5000K	5700K/5000K	5000K	5700K/5000K	5700K/5000K	5000K	5000K
光源色 (make入力項目)		昼光色/昼白色	昼光色/昼白色	昼光色/昼白色	昼白色	昼光色/昼白色	昼光色/昼白色	昼白色	昼白色
その他		ケーブルグランド付き	ケーブルグランド付き	ケーブルグランド付き	ケーブルグランド付き	ケーブルグランド付き	ケーブルグランド付き	ケーブルグランド付き	ケーブルグランド付き
市場実勢予想価格円		125,000	156,000	198,000	280,000	298,000	320,000	298,000	316,000
保証期間	年	3	3	3	3	3	3	3	3

LED防爆照明