



SSキャノピー灯交換照度分布図

タフなのに眩しくないLED照明 DOMEシリーズ
5年保証で安心



日付: 25.06.2015

編集者: 藤本


プロジェクト表紙	1
索引	2
Primestar PR-DOME-100 85°	
照明器具データ表	3
屋外シーン 1	
照明器具パーツ一覧	4
照明器具 (配置図)	5
屋外面	
床エレメント 1	
面 1	
等高線 (E)	6
計算面 1	
等高線 (E、垂直)	7

編集者 藤本
 電話 プライム・スター株式会社
 ファックス 東京都港区赤坂5-5-9
 電子メール 03-6869-6606
 www.primestar.co.jp

Primestar PR-DOME-100 85° / 照明器具データ表

照明器具の画像は照明器具カタログを参照してください。

放射光 1:

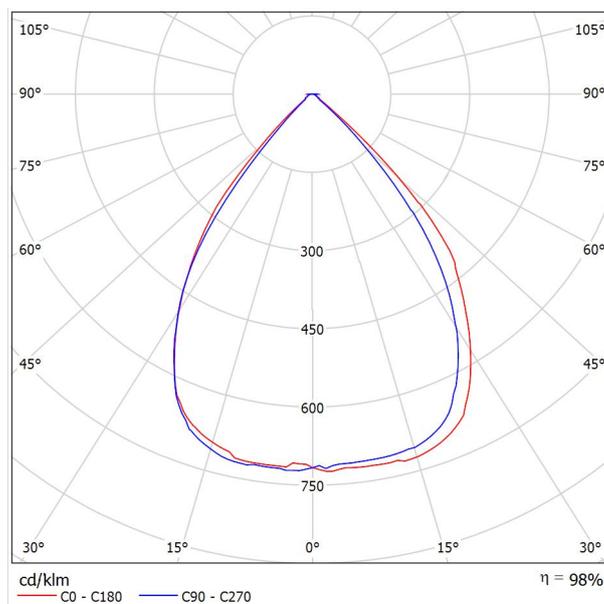

照明器具分類 基準 : CIE: 100
 CIE Flux コード: 87 98 99 100 98


対称属性が不足するため、この照明器具のUGR表を表示できません。

編集者 藤本
電話 プライム・スター株式会社
東京都港区赤坂5-5-9
ファックス 03-6869-6606
電子メール www.primestar.co.jp

屋外シーン 1 / 照明器具パーツ一覧

13 個 Primestar PR-DOME-100 85°
商品番号:
光束 (照明器具): 9838 lm
光束 (ランプ): 10000 lm
照明器具消費電力: 100.0 W
照明器具分類 基準 : CIE: 100
CIE Flux コード: 87 98 99 100 98
数量: 1 x 100W (補正係数 1.000).

照明器具の画像は照明器
具カタログを参照してく
ださい。





PRIME STAR

DIALux

25.06.2015

編集者 藤本


電話 プライム・スター株式会社

ファックス 東京都港区赤坂5-5-9

電子メール 03-6869-6606

www.primestar.co.jp

屋外シーン 1 / 照明器具 (配置図)

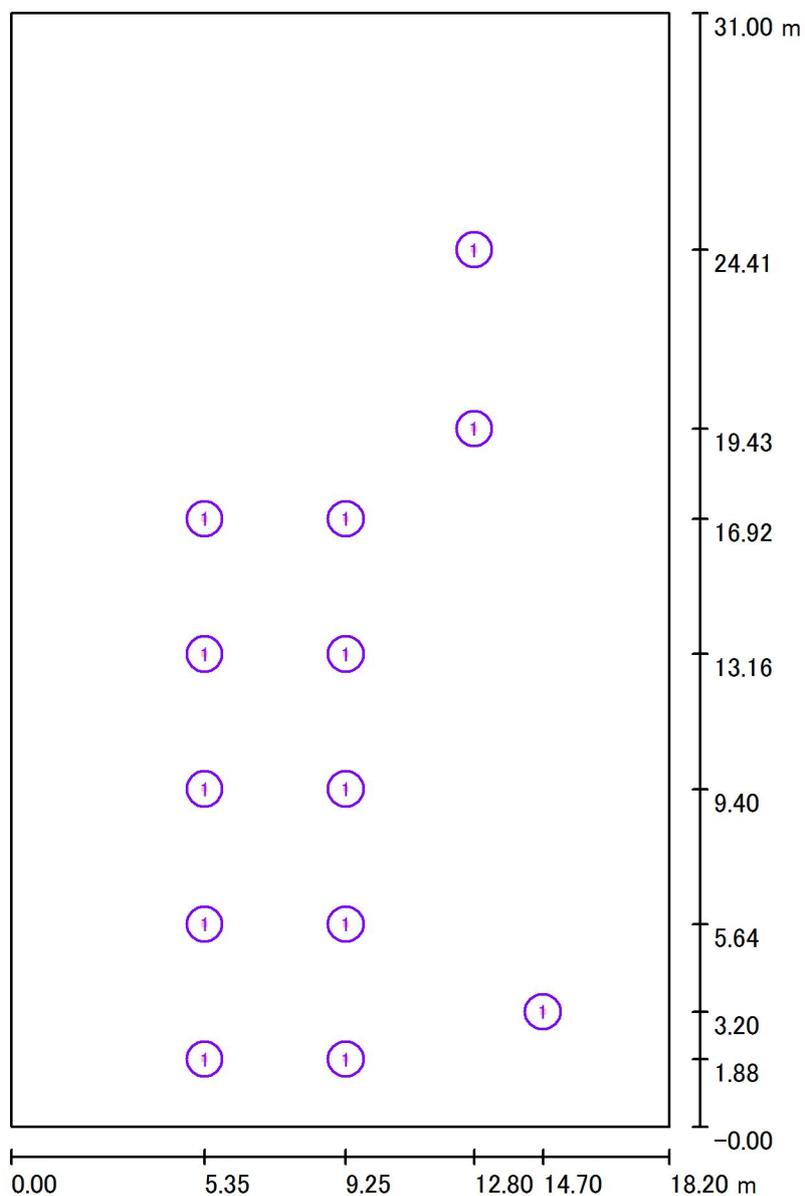

縮尺 1 : 210

照明器具パーツ一覧

No.	個	表記
1	13	Primestar PR-DOME-100 85°




PRIME STAR

DIALux

25.06.2015


編集者 藤本
 電話 プライム・スター株式会社
 ファックス 東京都港区赤坂5-5-9
 03-6869-6606
 電子メール www.primestar.co.jp

屋外シーン 1 / 床エレメント 1 / 面 1 / 等高線 (E)

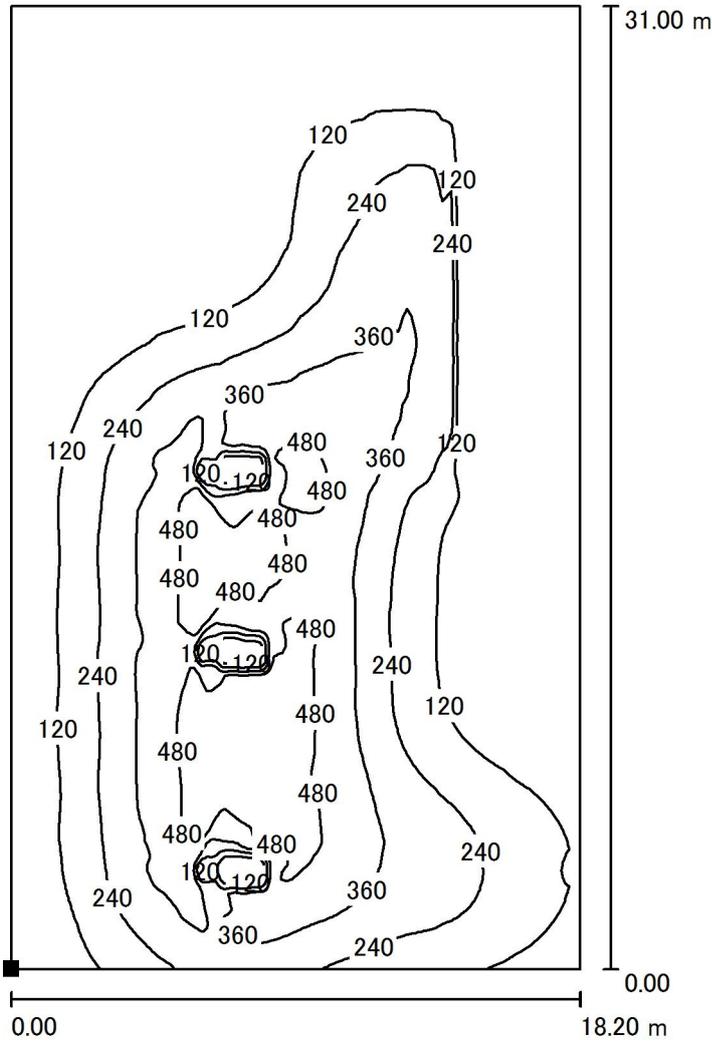

値 (単位) : Lux, 縮尺 1 : 243

屋外シーン内の面の位置:
 選択した点:
 (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)




グリッド: 128 x 128 点

$E_{平均}$ [lx]	$E_{最小}$ [lx]	$E_{最大}$ [lx]	g_1	g_2
189	0.25	586	0.001	0.000


編集者 藤本
 電話 プライム・スター株式会社
 ファックス 東京都港区赤坂5-5-9
 電子メール 03-6869-6606
 www.primestar.co.jp

屋外シーン 1 / 計算面 1 / 等高線 (E、垂直)

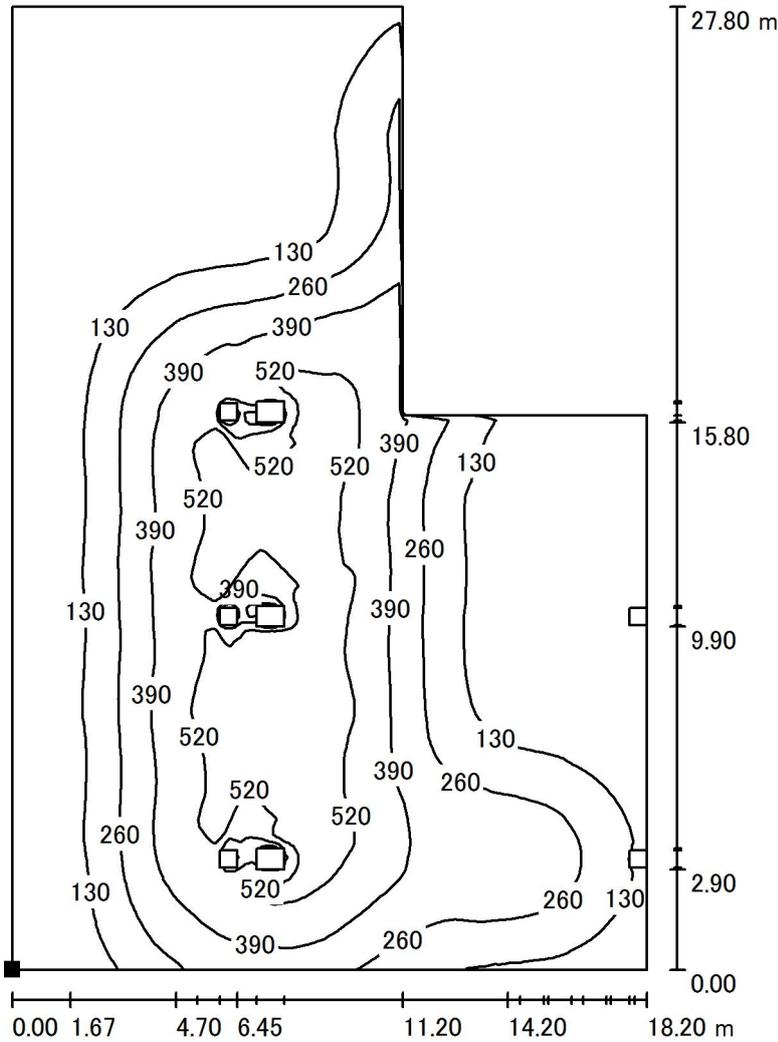

値 (単位) : Lux, 縮尺 1 : 218

屋外シーン内の面の位置:
 選択した点:
 (0.000 m, 0.000 m, 1.000 m)



グリッド: 128 x 128 点

$E_{平均}$ [lx]	$E_{最小}$ [lx]	$E_{最大}$ [lx]	g_1	g_2
236	6.21	628	0.026	0.010