


# AC棚ライト (ACT20) 製品図

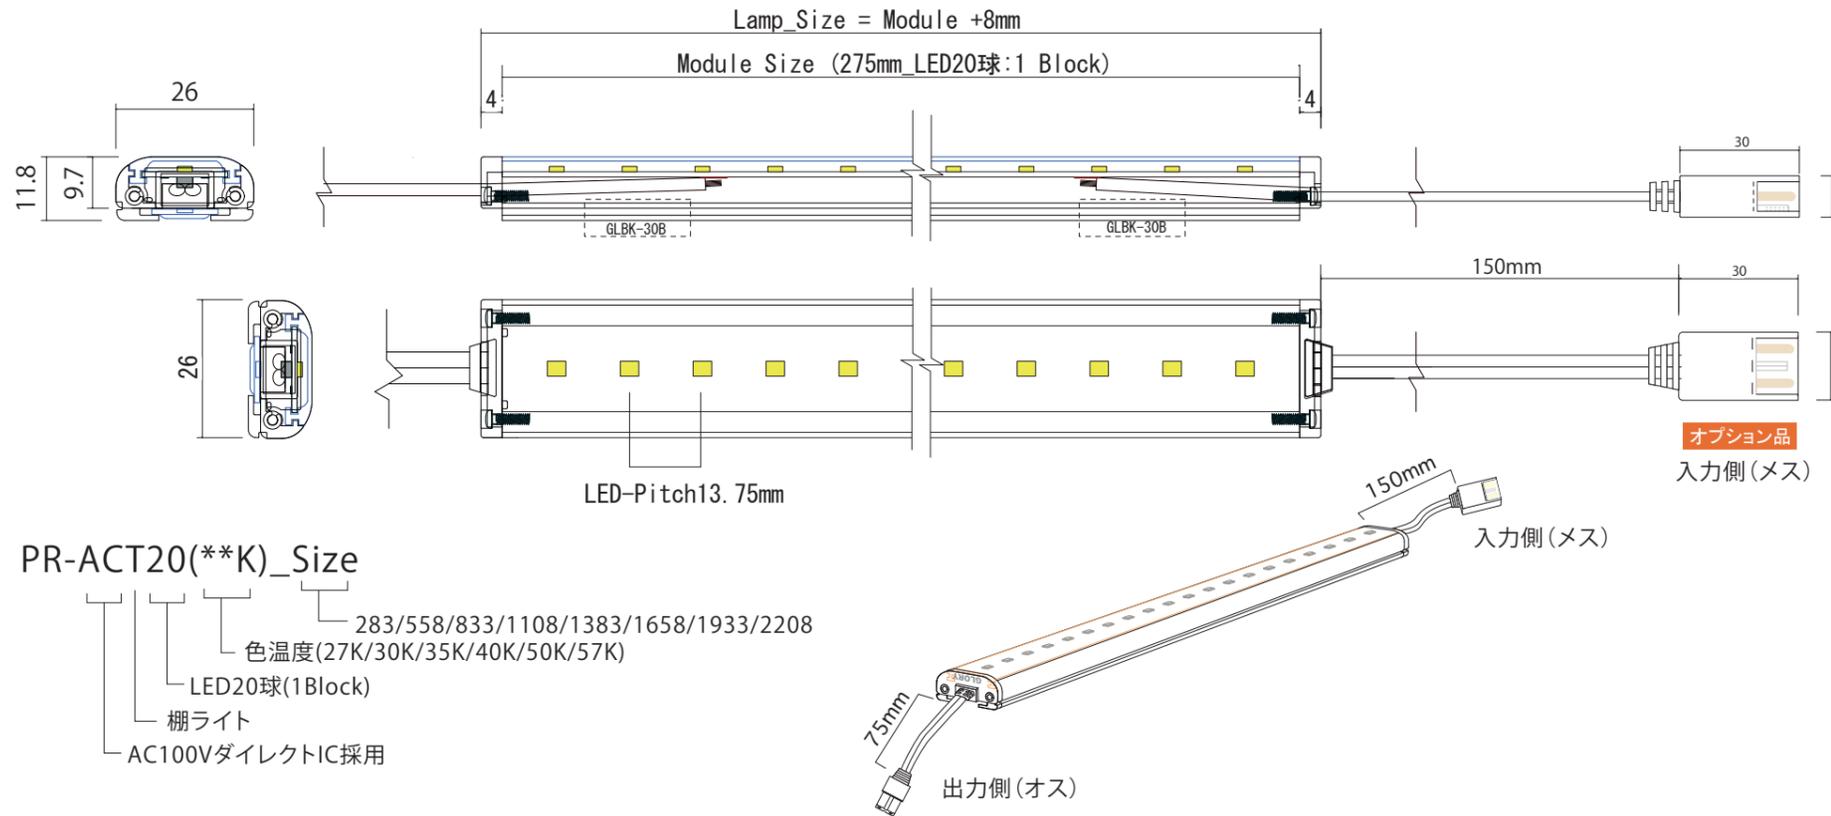

## PR-ACT20(\*\*K)\_Size

- 283/558/833/1108/1383/1658/1933/2208
- 色温度(27K/30K/35K/40K/50K/57K)
- LED20球(1Block)
- 棚ライト
- AC100VダイレクトIC採用









## RP-ACT20シリーズ 製品仕様

片面タイプ (AC100V\_ダイレクトIC採用LEDバーランプ)  
 入力電圧:AC100V / 平均演色評価数: Ra80以上 / 最大連結長さ: 15m / 屋内専用

Size(mm)		283	558	833	1108	1383	1658	1933	2208
LED個数		20	40	60	80	100	120	140	160
消費電力(W)		4.1	8.2	12.3	16.4	20.5	24.6	28.7	32.8
重量(g)		93.5	178	262.5	347	431.5	516	600.5	685
5700K	光束(lm)	431	862	1293	1724	2155	2586	3017	3448
	光度(CD)	144	288	431	575	719	862	1006	1150
5000K	光束(lm)	431	862	1292	1723	2154	2584	3015	3446
	光度(CD)	144	288	431	575	719	862	1006	1150
4000K	光束(lm)	430	860	1290	1720	2150	2580	3010	3440
	光度(CD)	144	287	430	574	717	860	1004	1147
3500K	光束(lm)	428	856	1284	1712	2140	2568	2996	3424
	光度(CD)	143	286	428	571	714	856	999	1142
3000K	光束(lm)	427	854	1280	1707	2134	2560	2987	3414
	光度(CD)	143	285	427	570	712	854	997	1139
2700K	光束(lm)	425	850	1275	1700	2125	2550	2975	3400
	光度(CD)	142	284	425	567	709	850	992	1134

\*消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。  
 \*仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

## オプション品

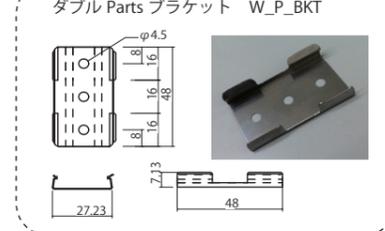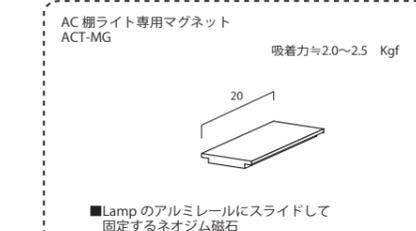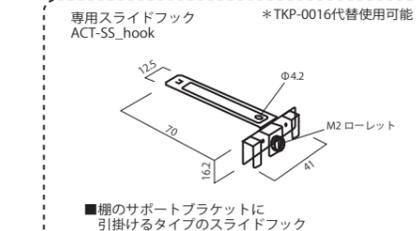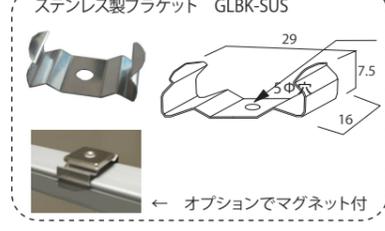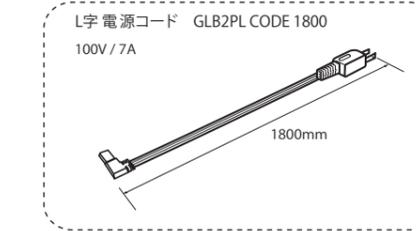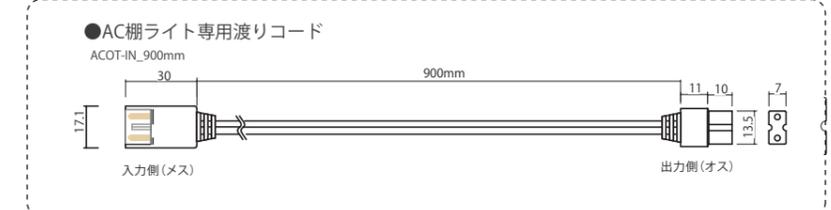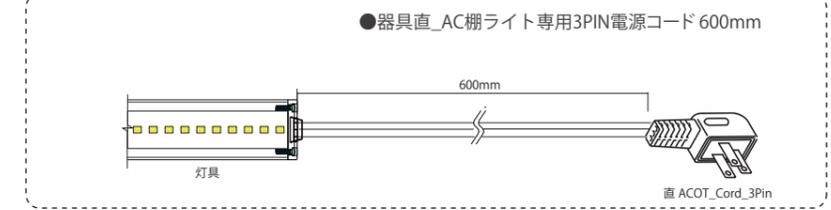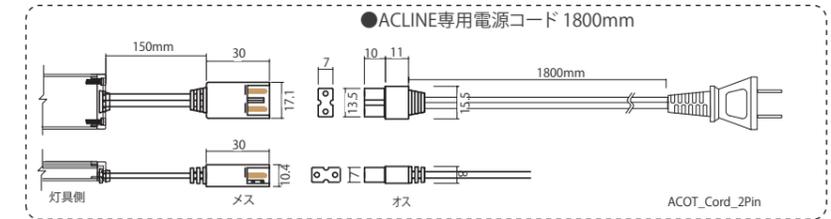

検印	製図
朴	鍵元

