


PR-GLB 仕様図

製品図面

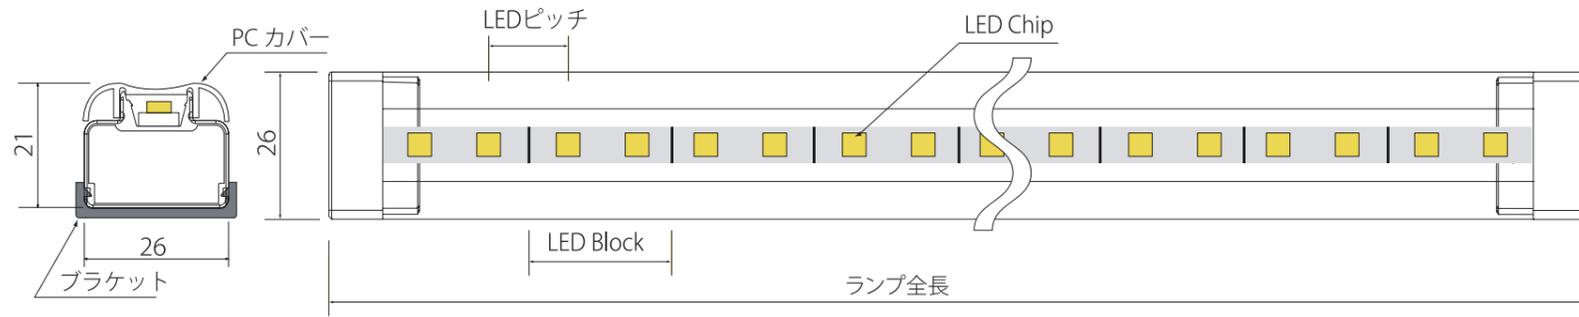

仕様

専用電源内蔵
入力電圧:AC100V
最大連結m数≒15m

ITEM	PR-GLB-312	PR-GLB-317	PR-GLB-325	PR-GLB-333	PR-RGB	PR-GLB-106
LEDピッチ	12.5mm	17.5mm	25mm	33mm	16.5mm	6.75mm
最短サイズ	310mm	322mm	307mm	337mm	307mm	337mm
Cut可能LED Block	25mm	35mm	50mm	66mm	100mm	54mm
最長サイズ	2,410mm	2,422mm	2,657mm	2,647mm	2,407mm	2,605mm
入力電圧(V)	AC100V (LED専用電源内蔵)					
照射角度	140° (透明拡散カバー)					
動作環境温度	-20°C~+70°C (寿命維持推奨温度 25°C)					-20°C~+50°C
本体材質	アルミニウム・ポリカーボネート (透明・乳半)					
適合基準	安全基準:電気用品安全法 (PSE)					
使用環境	屋内 / 屋外<オプションにて防水(IPx6)>					屋内
調光	—					
平均演色評価数(Ra)	通常Ra77 / 高演色性Ra90					Ra 80以上
オプション	電源コード/渡りコード/直結ピン/取付ブラケット					
最大連結長さ(m)	15m	20m	30m	40m	20m	20m
色温度(K)	5800K 4200K 3000K	6500K 4200K 5800K 3000K 5000K 2700K	6200K 5800K 4200K 3000K	6200K 5000K	R(Red) G(Green) B(Blue) F(Full Color)	6500K 3500K 5700K 3000K 5000K 2700K 4000K

900mm棚用参考値

LED品名	PR-GLB-312	PR-GLB-317	PR-GLB-325	PR-GLB-333	PR-RGB	PR-GLB-106
灯具サイズ	860mm	847mm	857mm	865mm	807mm	877mm
消費電力 (W)	14.4W	11.5W	8.2W	6.3W	11.6W	11.9W
質量(g)	363g	361g	362g	364g	348g	369g
最大連結本数	17本	23本	35本	47本	24本	22本
光速値(取扱最大色温度)	1,156 lm	912 lm	714 lm	546 lm	—	1,451 lm
300mm直下照度	1,835 lx	1,530 lx	1,210 lx	920 lx	—	2,050 lx

Option品

樹脂製ブラケット GLBK-30B

← オプションでマグネット付

ステンレス製ブラケット GLBK-SUS

← オプションでマグネット付

はね付きステンレス製ブラケット GLBK-HASUS

ダブル Parts ブラケット W_P_BKT

← オプションでマグネット付

直結ピン C-CODE

電源コード GLB2PS CODE 1800
100V / 12A

ストレート渡りコード
渡りコード S-WATARI 150mm
渡りコード S-WATARI 300mm
渡りコード S-WATARI 500mm
100V / 12A

L字電源コード GLB2PL CODE 1800
100V / 7A

L字渡りコード
渡りコード L-WATARI 150mm
渡りコード L-WATARI 300mm
渡りコード L-WATARI 500mm
100V / 7A

3Pin_電源コード GLB3PL CODE
100V / 7A 単位:mm
GLB3PL 370mm
GLB3PL 550mm
GLB3PL 670mm
GLB3PL 870mm

レールコンセントから電源を取る場合に使用します。

*消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。
*仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。