

[問い合わせ]

プライム・スター株式会社

TEL 03-6869-6607

FAX 03-6869-6608



品名：サークル型蛍光灯代替用LEDモジュール

既存のサークル型蛍光灯が・・・



簡単工事でLED照明に!

既存の照明器具を生かしたままの設置が可能です

36W丸蛍光灯→12W
67%削減

26W丸蛍光灯→8W
69%削減

NEW STYLE

Co2排出量約70%削減

カラーは2種類

モジュール型だから
照明器具がそのまま使える
既存の安定器等を取り外し、
器具に固定することが可能

約10年間

取替え不要

(1日10時間 365日点灯として)

電球色

昼白色

消費電力

12W, 8W

サークル型蛍光灯30型
28W相当の明るさ



簡単工事手順

① 既存蛍光灯を撤去



② 既存安定器撤去



④ 既存器具を清掃



③ LEDモジュール設置



施工事例

神楽坂トワイシアヒルサイドレジデンス 様



NEW STYLE

電球色

昼白色

消費電力
8W, 12W

サークル型蛍光灯30型
28W相当の明るさ



Co2排出量約70%削減

カラーは2種類


モジュール型だから
照明器具がそのまま使える
既存の安定器等を取り外し、
器具に固定することが可能



約**10年間**
取替え不要


(1日10時間 365日点灯として)

照度

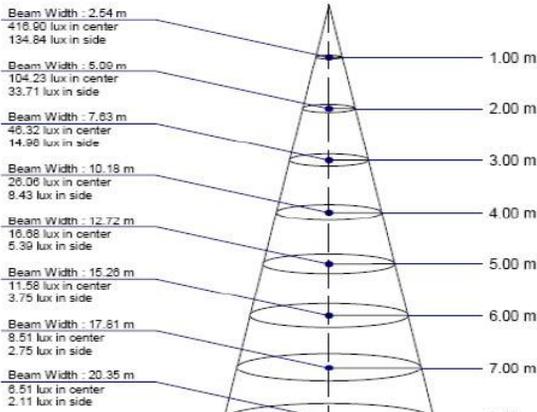


TRDW12-110LFO

配光

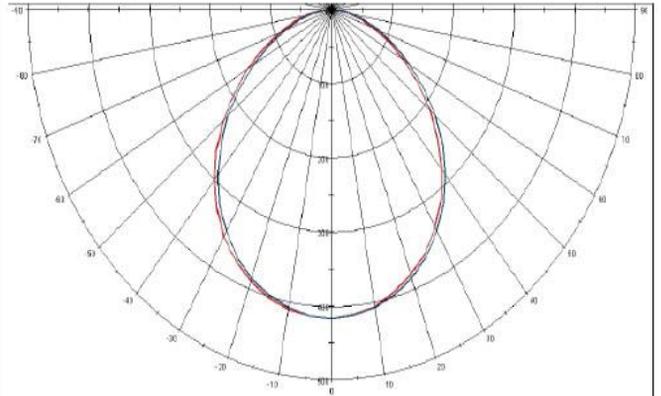


TRDW12-110LFO

製品構成及び結線方法

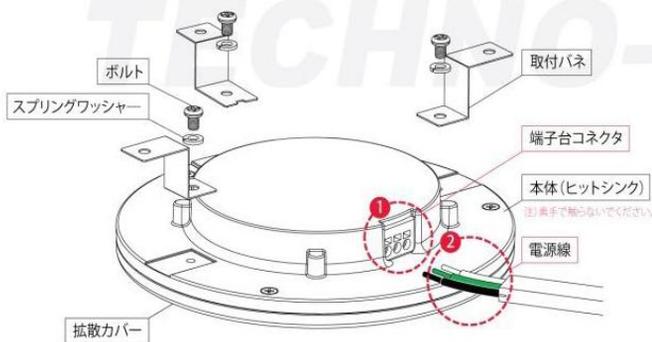


設置方法

1. 本体に取付ハネ(2~3回)をネジで締結してください。

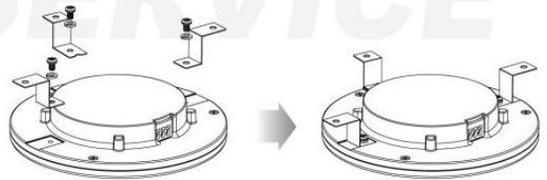


2. 本製品を灯器具や天井にネジで固定する。(取付ハネのホールサイズはφ4.2です。)

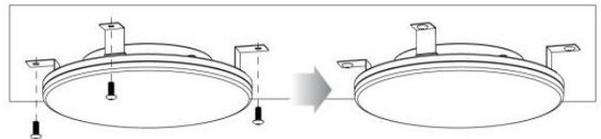

結線図

※接地は必ず、真ん中ホールに挿入してください。

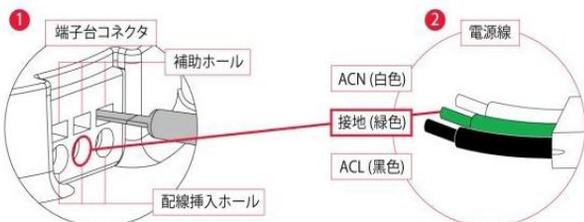

3. 結線図をよく熟知のうえ、配線を行ってください。

